

BT50

BT50-SLSB16-225-M157

一体型 3°

刚性值 (μm / kef)

⊕ P. 218

平衡值 (N)

⊕ P. 221



Fig.1


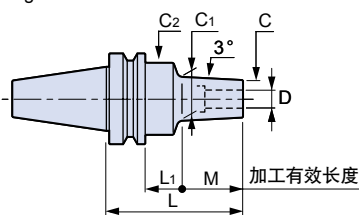


Fig. 2

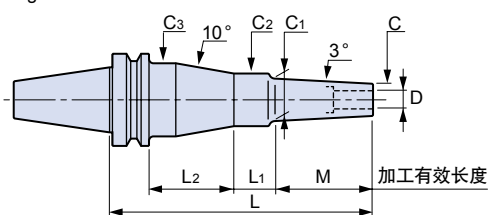

BT50-SLSA6-225 cv

一体型 CURVE

刚性值 (μm / kef)


⊕ P. 218

平衡值 (N)

⊕ P. 221



Fig.3

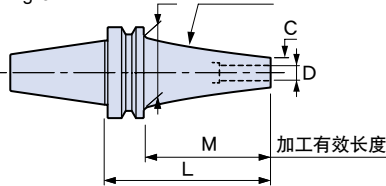

■ 选购品

- 拉钉 → P.204

■ 注意事项

- 拉钉...请在加热时取下,或使用通孔拉钉。
- 刀具安装...插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。

最短夹持长度 (shortest clamping length)
刀具最大插入长度 (maximum tool insertion length)

HEATROBO 电磁 1200S (HRD-01S-230AS) 电磁式加热器对应表

[○] 可加热 [×] 不可加热
[▲] 垫高加热器后可进行加热 → P.217

CV: 曲线

壁厚

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L1	L2	φC1	φC2	φC3	H	h	Kg	N	S	缩略图
BT50-SLSA3-110-M 42	1	3	6	1.5	110	42	30	—	10.4	25	—	9	165	3.6	4.4	9.1	1
-135-M 67					135	67			13				190		5.1	14.7	4
-140-M 42					140	42	60		10.4				195	3.7	4.4	9.8	2
-165-M 67					165	67			13				220		5.2	15.9	5
-M 97						97	30		16.2	26					6	20.8	7
-170-M 42	2				170	42	33	57	10.4		40		225	4.1	4.6	9.9	3
-195-M 67					195	67			13				250		5.4	15.8	6
-M 97	1					97	60	—	16.2		—			3.8	6.1	22.3	8
-225-M 97	2				225		33	57			40		280	4.1	6.2	22.1	9
-SLRA3- 90-M 22	1	3	7.5	2.25	90	22	30	—	9.8	25	—	9	145	3.6	4.6	2.8	10
-110-M 42					110	42			11.9	26			165	3.7	4.9	5.4	13
-120-M 22					120	22	60		9.8	25			175		4.7	3.2	11
-135-M 67					135	67	30		14.5	26			190		5.4	9	16
-140-M 42					140	42	60		11.9				195	3.8	5	6	14
-150-M 22	2				150	22	33	57	9.8	25	39		205	4	4.9	3.2	12
-165-M 67	1				165	67	60	—	14.5		—		220	3.8	5.5	10	17
-M 97						97	30		17.7	26				3.7	6.1	13	19
-170-M 42	2				170	42	33	57	11.9		40		225	4.1	5.1	6	15
-195-M 67					195	67			14.5				250		5.7	9.8	18
-M 97	1					97	60	—	17.7		—			3.8	6.2	14.5	20
-M127						127	30		20.8	32					7.7	15.7	22
-225-M 97	2				225	97	33	57	17.7	25	39		280	4.1	6.3	14.4	21
-M127	1					127	60	—	20.8	36	—				7.7	16.3	23
-255-M127	2				255		30	60		32	46		310	4.4	8	16.5	24



型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	kg	N	S	缩略图	
BT50-SLFB3- 90-M 22	1	3	9.5	3.25	90	22	30	—	11.8	26	—	9	145	3.6	4.4	1.9		<u>25</u>
-110-M 42					110	42			13.9				165	3.7	4.7	3.3		<u>28</u>
-120-M 22					120	22	60		11.8	25			175		4.5	2.4		<u>26</u>
-135-M 67					135	67	30		16.5	26			190		5.4	5.4		<u>31</u>
-140-M 42					140	42	60		13.9	25			195		4.8	4		<u>29</u>
-150-M 22	2				150	22	33	57	11.8		39		205	4	4.6	2.3		<u>27</u>
-165-M 67	1				165	67	60	—	16.5	26	—		220	3.8	5.5	6.4		<u>32</u>
-170-M 42	2				170	42	33	57	13.9	25	39		225	4	4.9	3.9		<u>30</u>
-195-M 67					195	67			16.5				250	4.1	5.7	6.4		<u>33</u>
BT50-SLSA4-110-M 42	1	4	7	1.5	110	42	30	—	11.4	25	—	12	165	3.6	5.1	7.2		<u>34</u>
-135-M 67					135	67			14				190		5.2	11.8		<u>37</u>
-140-M 42					140	42	60		11.4				195	3.7		8		<u>35</u>
-165-M 67					165	67			14				220			13		<u>38</u>
-M 97					97	30			17.2						6.1	16.7		<u>40</u>
-170-M 42	2				170	42	33	57	11.4		39		225	4	5.4	7.9		<u>36</u>
-195-M 67					195	67			14				250			12.8		<u>39</u>
-M 97	1				97	60	—	—	17.2		—			3.8	6.2	18.5		<u>41</u>
-225-M 97	2				225		33	57			39		280	4.1	6.3	18.2		<u>42</u>
-SLRA4- 90-M 22	1	4	10	3	90	22	30	—	12.3	25	—	12	145	3.6	4.7	1.7		<u>43</u>
-110-M 42					110	42			14.4				165		5.1	3.1		<u>46</u>
-120-M 22					120	22	60		12.3				175	3.7	4.8	2.2		<u>44</u>
-135-M 67					135	67	30		17	26			190		5.9	5.2		<u>49</u>
-140-M 42					140	42	60		14.4	25			195		5.2	3.9		<u>47</u>
-150-M 22	2				150	22	33	57	12.3		39		205	4	5	2.2		<u>45</u>
-165-M 67	1				165	67	60	—	17		—		220	3.8	5.9	6.4		<u>50</u>
-M 97					97	30			20.2					3.7	6.8	7.9		<u>52</u>
-170-M 42	2				170	42	33	57	14.4	26	40		225	4.1	5.4	3.7		<u>48</u>
-195-M 67					195	67			17	25	39		250		6.1	6.2		<u>51</u>
-M 97	1				97	60	—	—	20.2		—			3.8	6.9	9.7		<u>53</u>
-M127					127	30			23.3	32					9.2	9.4		<u>55</u>
-225-M 97	2				225	97	33	57	20.2	25	39		280	4.1	7.1			<u>54</u>
-M127	1				127	60	—	—	23.3	32	—			4	9.2	10.4		<u>56</u>
-255-M127	2				255		30	60			46		310	4.4	9.5	10.3		<u>57</u>
-SLFB4- 90-M 22	1	4	12	4	90	22	30	—	14.3	26	—	12	145	3.7	4.6	1.4		<u>58</u>
-110-M 42					110	42			16.4				165		5	2.2		<u>61</u>
-120-M 22					120	22	60		14.3	25			175		4.6	1.9		<u>59</u>
-135-M 67					135	67	30		19	26			190		5.8	3.6		<u>64</u>
-140-M 42					140	42	60		16.4				195	3.8	5.1	2.9		<u>62</u>
-150-M 22	2				150	22	33	57	14.3	25	39		205	4	4.8	1.8		<u>60</u>
-165-M 67	1				165	67	60	—	19		—		220	3.8	5.9	4.8		<u>65</u>
-170-M 42	2				170	42	33	57	16.4	26	40		225	4.1	5.3	2.8		<u>63</u>
-195-M 67					195	67			19				250	4.2	6.1	4.5		<u>66</u>
-SLSA4-165 CV	3	4	7	1.5	165	127	—	—	85	—	—	12	220	5.2	15.4	1.8		<u>67</u>
-195 CV					195	157							250	5.3	15.9	2.6		<u>68</u>
-225 CV					225	187							280	5.5	16.4	3.8		<u>69</u>
-255 CV					255	217							310	5.6	16.9	5.7		<u>70</u>
-285 CV					285	247							340	6.4	19.5	5.9		<u>71</u>
-315 CV					315	277							370	8.3	26	7.7		<u>72</u>
BT50-SLSA6-110-M 42	1	6	9	1.5	110	42	30	—	13.4	25	—	18	165	3.6	5.4	4.8		<u>73</u>
-135-M 67					135	67			16				190	3.7	6.4	8.1		<u>76</u>
-140-M 42					140	42	60		13.4				195		5.4	5.7		<u>74</u>
-165-M 67					165	67			16				220	3.8	6.5	9.4		<u>77</u>
-M 97					97	30			19.2	32				3.7	8.3	11		<u>79</u>
-170-M 42	2				170	42	33	57	13.4	26	40		225	4.1	5.6	5.5		<u>75</u>
-195-M 67					195	67			16	25	39		250	4	6.6	9.2		<u>78</u>
-M 97	1				97	60	—	—	19.2	32	—			3.9	8.2	11.7		<u>80</u>
-225-M 97	2				225		30	60			46		280	4.3	8.5			<u>81</u>

特点

加热装置

一体型 3-
一体型 CURVE

一体型 系列

2 体型 系列

UNO

强力型 热媒刀磨

Z

直柄延长杆

相关商品

周边机器

技术资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图
BT50-SLSB6-110-M 42	1	6	10	2	110	42	30	—	14.4	25	—	18	165	3.6	6	3.7	
-135-M 67					135	67			17				190	3.7	7.4	6.2	
-140-M 42					140	42	60		14.4				195		6.1	4.6	
-165-M 67					165	67			17				220	3.8	7.4	7.6	
-M 97						97	30		20.2	32					9.6	8.5	
-170-M 42	2				170	42	33	57	14.4	25	39		225	4	6.2	4.4	
-195-M 67					195	67			17				250	4.1	7.6	7.3	
-M 97	1				97	60	—		20.2	32	—			3.9	9.6	9.2	
BT50 -M127					127	30			23.3					3.8	11.3	11.1	
-225-M 97	2				225	97		60	20.2		46		280	4.3	9.9	9.2	
-M127	1				127	60	—		23.3		—			4	11.2	12.1	
-M157					157	30			26.5					3.9	13	13.3	
-255-M127	2				255	127		60	23.3	32	46		310	4.4	11.5	12	
-M157	1				157	60	—		26.5		—			4.1	12.9	14.7	
-285-M157	2				285		30	60			46		340	4.5	13.2	14.5	
-SLRB6- 90-M 22	1	6	14	4	90	22	30	—	16.3	32	—	18	145	3.7	5.5	1	
-110-M 42					110	42			18.4				165		6.6	1.6	
-120-M 22					120	22	60		16.3				175	3.8	5.5	1.2	
-135-M 67					135	67	30		21				190		8	2.6	
-140-M 42					140	42	60		18.4				195	3.9	6.6	1.9	
-150-M 22	2				150	22	30	60	16.3		46		205	4.2	5.8	1.2	
-165-M 67	1				165	67	60	—	21		—		220	3.9	8	3.1	
-170-M 42	2				170	42	30	60	18.4		46		225	4.3	6.9	1.9	
-195-M 67					195	67			21				250		8.3	3	
-SLFB6- 90-M 22	1	6	14	4	90	22	30	—	16.3	32	—	18	145	3.7	5.5	1	
 -110-M 42					110	42			18.4				165		6.6	1.6	
-120-M 22					120	22	60		16.3				175	3.8	5.5	1.2	
-135-M 67					135	67	30		21				190		8	2.6	
-140-M 42					140	42	60		18.4				195	3.9	6.6	1.9	
-150-M 22	2				150	22	30	60	16.3		46		205	4.2	5.8	1.2	
-165-M 67	1				165	67	60	—	21		—		220	3.9	8	3.1	
-170-M 42	2				170	42	30	60	18.4		46		225	4.3	6.9	1.9	
-195-M 67					195	67			21				250		8.3	3	
-SLSA6-165 CV	3	6	9	1.5	165	127	—	—	85	—	—	18	220	5.1	15.1	1.5	
-195 CV					195	157							250	5.2	15.5	2.4	
-225 CV					225	187							280	5.7	16.8	2.9	
-255 CV					255	217							310	5.9	18.4	4	
-285 CV					285	247							340	6.2	19.5	5.2	
-315 CV					315	277							370	8.4	26.8	6.9	
BT50-SLSA8-110-M 42	1	8	11	1.5	110	42	30	—	15.4	25	—	24	165	3.6	6.9	3.5	
-135-M 67					135	67			18	32			190	3.7	8.7	5.4	
-140-M 42					140	42	60		15.4	25			195		6.9	4.4	
-165-M 67					165	67			18	32			220	3.9	8.6	5.9	
-M 97						97	30		21.2					3.8	10.8	7.9	
-170-M 42	2				170	42	33	57	15.4	25	39		225	4	7.2	4.3	
-195-M 67					195	67	28	62	18	36	50		250	4.5	8.9	5.7	
-M 97	1				97	60	—		21.2	32	—			3.9	10.7	8.7	
-225-M 97	2				225		28	62		36	50		280	4.5	11	8.3	



型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图
BT50-SLSB8-110-M 42	1	8	13	2.5	110	42	30	—	17.4	32	—	24	165	3.7	7.7	2.1	○
-135-M 67					135	67			20				190		9.8	3.5	○
-140-M 42					140	42	60		17.4				195	3.8	7.6	2.4	○
-165-M 67					165	67			20				220	3.9	9.8	4	○
-M 97						97	30		23.2					3.8	12.4	5.3	○
-170-M 42	2				170	42		60	17.4		46		225	4.3	7.9	2.4	○
-195-M 67					195	67			20				250		10.1	4	○
BT50 -M 97	1					97	60	—	23.2		—			4	12.3	6.1	○
-M127						127	30		26.3					3.9	14.9	7.1	○
-225-M 97	2				225	97		60	23.2		46		280	4.4	12.6	6	○
-M127	1					127	60	—	26.3		—			4	14.9	8.2	○
-M157						157	30		29.5	42					17.5	8	○
-255-M127	2				255	127		60	26.3	32	46		310	4.5	15.2	8.1	▲
-M157	1					157	60	—	29.5	42	—			4.3	17.5	8.5	○
-285-M157	2				285		28	62			56		340	4.9	17.8		○
-SLRB8- 90-M 22	1	8	18	5	90	22	30	—	20.3	32	—	24	145	3.7	6	0.7	×
-110-M 42					110	42			22.4				165		7.7	1.1	○
-120-M 22					120	22	60		20.3				175	3.8	5.9	0.9	×
-135-M 67					135	67	30		25				190		9.8	1.7	○
-140-M 42					140	42	60		22.4				195	3.9	7.7	1.4	○
-150-M 22	2				150	22	30	60	20.3		46		205	4.3	6.2	0.9	×
-165-M 67	1				165	67	60	—	25		—		220	4	9.8	2.2	○
-170-M 42	2				170	42	28	62	22.4	36	50		225	4.5	8	1.3	○
-195-M 67					195	67	30	60	25	32	46		250	4.4	10.1	2.2	○
-SLFB8- 90-M 22	1	8	18	5	90	22	30	—	20.3	32	—	24	145	3.7	6	0.7	×
-110-M 42					110	42			22.4				165		7.7	1.1	○
-120-M 22					120	22	60		20.3				175	3.8	5.9	0.9	×
-135-M 67					135	67	30		25				190		9.8	1.7	○
-140-M 42					140	42	60		22.4				195	3.9	7.7	1.4	○
-150-M 22	2				150	22	30	60	20.3		46		205	4.3	6.2	0.9	×
-165-M 67	1				165	67	60	—	25		—		220	4	9.8	2.2	○
-170-M 42	2				170	42	30	60	22.4		46		225	4.3	8	1.4	○
-195-M 67					195	67			25				250	4.4	10.1	2.2	○
-SLSA8-165 CV	3	8	11	1.5	165	127	—	—	85	—	—	24	220	4.9	14.7	1.4	○
-195 CV					195	157							250	5.3	16.1	1.9	○
-225 CV					225	187							280	5.8	17.7	2.3	○
-255 CV					255	217							310		17.9	3.7	▲
-285 CV					285	247							340	6	19.1	4.9	○
-315 CV					315	277							370	8.4	28	5	○
-SLRA8-195 CV	3	8	16	4	195	157	—	—	85	—	—	24	250	5.4	17.3	1.1	○
-225 CV					225	187							280	5.6	18.3	1.5	○
-255 CV					255	217							310	5.8	19.1	2.2	▲
-285 CV					285	247							340	5.9	19.9	3	○
-SLFA8-195 CV	3	8	16	4	195	157	—	—	85	—	—	24	250	5.4	17.3	1.1	○
-225 CV					225	187							280	5.6	18.3	1.5	○
-255 CV					255	217							310	5.8	19.1	2.2	▲
-285 CV					285	247							340	5.9	19.9	3	○

特点
加热装置
一体型 3"
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热媒刀嘴
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
技术资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图	
BT50-SLSA10-110-M 42	1	10	13	1.5	110	42	30	—	17.4	25	—	30	165	3.6	7.9	2.6		177
-135-M 67					135	67			20	32			190	3.7	10.4	4		180
-140-M 42					140	42	60		17.4	25			195		7.8	3.7		178
-165-M 67					165	67			20	32			220	3.9	10.4	4.6		181
-M 97						97	30		23.2					3.8	13.6	6		183
-170-M 42	2				170	42	33	57	17.4	25	39		225	4	8.1	3.5		179
-195-M 67					195	67	28	62	20	36	50		250	4.5	10.7	4.3		182
-M 97	1					97	60	—	23.2	32	—			3.9	13.5	6.9		184
-225-M 97	2				225		30	60			46		280	4.4	13.8	6.8		185
-SLSB10-110-M 42	1	10	16	3	110	42	30	—	20.4	32	—	30	165	3.7	8.6	1.4		186
-135-M 67					135	67			23				190	3.8	11.7	2.4		189
-140-M 42					140	42	60		20.4				195	3.9	8.6	1.8		187
-165-M 67					165	67			23				220		11.7	3		190
BT50 -M 97						97	30		26.2						15.4	3.7		192
-170-M 42	2				170	42	28	62	20.4	36	50		225	4.5	8.9	1.7		188
-195-M 67					195	67	30	60	23	32	46		250	4.3	12	3		191
-M 97	1					97	60	—	26.2		—			4	15.3	4.5		193
-M127						127	30		29.3	42					20			195
-225-M 97	2				225	97		60	26.2	32	46		280	4.4	15.6	4.4		194
-M127	1					127	60	—	29.3	42	—			4.2	20.6	4.9		196
-M157						157	30		32.5					4.1	23.7	5.6		198
-255-M127	2				255	127	28	62	29.3		56		310	4.8	21.1	4.9		197
-M157	1					157	60	—	32.5		—			4.4	24.3	6.1		199
-285-M157	2				285		28	62			56		340	5	24.8			200
-SLRB10- 90-M 22	1	10	22	6	90	22	30	—	24.3	32	—	30	145	3.7	6.2	0.6		201
-110-M 42					110	42			26.4				165	3.8	8.7	0.8		204
-120-M 22					120	22	60		24.3				175	3.9	6.2			202
-135-M 67					135	67	30		29	42			190		11.8	1.1		207
-140-M 42					140	42	60		26.4	32			195		8.6	1.2		205
-150-M 22	2				150	22	30	60	24.3		46		205	4.3	6.5	0.8		203
-165-M 67	1				165	67	60	—	29	42	—		220	4.1	11.7	1.3		208
-170-M 42	2				170	42	28	62	26.4	36	50		225	4.5	8.9	1		206
-195-M 67					195	67		62	29	42	56		250	4.7	12	1.3		209
-SLFB10- 90-M 22	1	10	22	6	90	22	30	—	24.3	32	—	30	145	3.7	6.2	0.6		210
-110-M 42					110	42			26.4				165	3.8	8.7	0.8		213
-120-M 22					120	22	60		24.3				175	3.9	6.2			211
-135-M 67					135	67	30		29	42			190		11.8	1.1		216
-140-M 42					140	42	60		26.4	36			195	4	8.6	1		214
-150-M 22	2				150	22	30	60	24.3	32	46		205	4.3	6.5	0.8		212
-165-M 67	1				165	67	60	—	29	42	—		220	4.1	11.7	1.3		217
-170-M 42	2				170	42	30	60	26.4	32	46		225	4.3	8.9	1.2		215
-195-M 67					195	67	28	62	29	42	56		250	4.7	12	1.3		218
-SLSA10-165 CV	3	10	13	1.5	165	127	—	—	85	—	—	30	220	4.9	14.9	1.2		219
-195 CV					195	157							250	5.5	16.9	1.5		220
-225 CV					225	187							280	5.4	16.8	2.4		221
-255 CV					255	217							310	6.1	19.8	2.6		222
-285 CV					285	247							340	6.3	21.2	3.7		223
-315 CV					315	277							370	8.4	28.6	4.6		224

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	kg	N	S		
BT50-SLRA10-165 CV	3	10	19	4.5	165	127	—	—	85	—	—	30	220	5.1	15.9	0.7	×	225
-195 CV					195	157	—	—					250	5.2	16.6	1.1	○	226
-225 CV					225	187	—	—					280	5.9	19.7	1.2	▲	227
-255 CV					255	217	—	—					310	6.1	20.3	1.7	▲	228
-285 CV					285	247	—	—					340	6.2	21.1	2.4	▲	229
-SLFA10-165 CV	3	10	19	4.5	165	127	—	—	85	—	—	30	220	5.1	15.9	0.7	×	230
-195 CV					195	157	—	—					250	5.2	16.6	1.1	○	231
-225 CV					225	187	—	—					280	5.9	19.7	1.2	▲	232
-255 CV					255	217	—	—					310	6.1	20.3	1.7	▲	233
-285 CV					285	247	—	—					340	6.2	21.1	2.4	▲	234
BT50-SLSA12-110-M 42	1	12	15	1.5	110	42	30	—	19.4	32	—	30	165	3.7	9.5	1.9	○	235
-135-M 67					135	67	—	—	22	—	—		190	—	13.1	3.3	—	—
-140-M 42	1	12	15	1.5	140	42	60	—	19.4	—	—	30	195	3.8	9.4	2.3	—	236
-165-M 67					165	67	—	—	22	—	—		220	3.9	13	3.9	—	—
-M 97	1	12	15	1.5	97	30	—	—	25.2	—	—	30	—	3.8	17.7	4.9	—	241
-170-M 42					170	42	—	60	19.4	—	46		225	4.3	9.7	2.3	—	—
-195-M 67	2	12	15	1.5	195	67	—	—	22	—	—	30	250	—	13.3	3.9	—	240
-M 97	1	12	15	1.5	97	60	—	—	25.2	—	—		30	4	17.7	5.9	—	242
-225-M 97	2	12	15	1.5	225	—	30	60	—	—	46	30		280	4.4	18	5.8	—
-SLSB12-110-M 42	1	12	19	3.5	110	42	30	—	23.4	32	—		30	165	3.7	10.4	1.1	○
-135-M 67					135	67	—	—	26	—	—	190		3.8	14.6	1.9	—	—
-140-M 42	1	12	19	3.5	140	42	60	—	23.4	—	—	30	195	3.9	10.3	1.6	—	245
-165-M 67					165	67	—	—	26	—	—		220	—	14.5	2.5	—	—
-M 97	1	12	19	3.5	97	30	—	—	29.2	42	—	30	—	20.5	2.4	—	—	250
-170-M 42					170	42	28	62	23.4	36	50		225	4.5	10.6	1.3	—	—
-195-M 67	2	12	19	3.5	195	67	30	60	26	32	46	30	250	4.4	14.8	2.4	—	249
BT50 -M 97	1	12	19	3.5	97	60	—	—	29.2	42	—		30	4.2	21.1	2.7	—	251
-M127	1	12	19	3.5	127	30	—	—	32.3	—	—	30		4.1	25.5	3.3	—	253
-225-M 97					2	12	19	3.5	225	97	28		62	29.2	—	56	30	280
-M127	1	12	19	3.5	127	60	—	—	32.3	—	—	30	4.3	26.1	3.7	—		254
-M157	1	12	19	3.5	157	30	—	—	35.5	—	—		30	—	30.6	4.1	—	256
-255-M127					2	12	19	3.5	255	127	28	62		32.3	—	56	30	310
-M157	1	12	19	3.5	157	60	—	—	35.5	—	—	30	4.5	31.1	4.7	—		257
-285-M157	2	12	19	3.5	285	—	28	62	—	—	56		30	340	5.1	31.7	—	—
-SLRB12- 90-M 22	1	12	26	7	90	22	30	—	28.3	42	—	30		145	3.7	9.5	0.4	×
-110-M 42					110	42	—	—	30.4	—	—		165	3.8	11.4	0.6	—	—
-120-M 22	1	12	26	7	120	22	60	—	28.3	—	—	30	175	4	10.1	0.5	—	260
-135-M 67					135	67	30	—	33	—	—		190	—	15.5	0.8	—	—
-140-M 42	1	12	26	7	140	42	60	—	30.4	—	—	30	195	4.1	11.9	0.7	—	263
-150-M 22					2	12	26	7	150	22	28		62	28.3	—	56	30	205
-165-M 67	1	12	26	7	165	67	60	—	33	—	—	30	220	4.2	16.1	1		—
-170-M 42	2	12	26	7	170	42	28	62	30.4	—	56		30	225	4.7	12.5	0.7	—
-195-M 67	1	12	26	7	195	67	—	—	33	—	—	30		250	4.8	16.7	1.1	—
-SLFB12- 90-M 22					1	12	26	7	90	22	30		—	28.3	42	—	30	145
-110-M 42	110	42	—	—					30.4	—	—	165	3.8	11.4	0.6	—		—
-120-M 22	1	12	26	7	120	22	60	—	28.3	—	—	30	175	4	10.1	0.5	—	269
-135-M 67					135	67	30	—	33	—	—		190	—	15.5	0.8	—	—
-140-M 42	1	12	26	7	140	42	60	—	30.4	—	—	30	195	4.1	11.9	0.7	—	272
-150-M 22					2	12	26	7	150	22	28		62	28.3	—	56	30	205
-165-M 67	1	12	26	7	165	67	60	—	33	—	—	30	220	4.2	16.1	1		—
-170-M 42	2	12	26	7	170	42	28	62	30.4	—	56		30	225	4.7	12.5	0.7	—
-195-M 67	1	12	26	7	195	67	—	—	33	—	—	30		250	4.8	16.7	1.1	—

特点

加热装置

一体型 3"
一体型 CURVE

一体型 系列

2 体型 系列

UNO

强力型 热媒刀嘴

Z



直柄延长杆

相关商品


周边机器

技术资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图				
BT50-SLSA12-165 CV	3	12	15	1.5	165	127	—	—	84	—	—	30	220	4.8	14.6	1.2		277			
-195 CV					195	157	—	—	85	—	—	30	250	5.6	17.6					278	
-225 CV					225	187	—	—	—	—	—	30	280	5.8	18.5	1.8				279	
-255 CV					255	217	—	—	—	—	—	30	310	6	19.3	2.6				280	
-285 CV					285	247	—	—	—	—	—	30	340	6.2	21.2	3.5				281	
-315 CV					315	277	—	—	—	—	—	30	370	8.5	29.2	3.6				282	
-SLRA12-165 CV	3	12	22	5	165	127	—	—	85	—	—	30	220	5.1	16.1	0.7		283			
-195 CV					195	157	—	—	—	—	30	250	5.6	18	0.8				284		
BT50 -225 CV					225	187	—	—	—	—	—	30	280		18.6	1.3				285	
-255 CV					255	217	—	—	—	—	—	30	310	5.8	20.7	1.6				286	
-285 CV					285	247	—	—	—	—	—	30	340	6.1	22.4	2.1				287	
-SLFA12-165 CV	3	12	22	5	165	127	—	—	85	—	—	30	220	5.1	16.1	0.7		288			
 -195 CV					195	157	—	—	—	—	30	250	5.6	18	0.8				289		
-225 CV					225	187	—	—	—	—	—	30	280		18.6	1.3				290	
-255 CV					255	217	—	—	—	—	—	30	310	5.8	20.7	1.6				291	
-285 CV					285	247	—	—	—	—	—	30	340	6.1	22.4	2.1				292	
BT50-SLSB16-110-M 42	1	16	24	4	110	42	30	—	28.4	42	—	32	165	3.8	15	0.7		293			
-135-M 67					135	67	—	—	31	—	—	32	190	3.9	21.9	1.1				296	
-140-M 42					140	42	60	—	28.4	—	—	32	195	4	15.6	0.9				294	
-165-M 67					165	67	—	—	31	—	—	32	220	4.1	22.5	1.4				297	
-M 97					—	97	30	—	34.2	—	—	32	—	4	30.2	1.7				299	
-170-M 42					2	170	42	28	62	28.4	—	56	32	225	4.6	16.2	0.9				295
-195-M 67						195	67	—	—	31	—	—	32	250	4.7	23	1.4				298
-M 97					1	97	60	—	34.2	—	—	—	32	—	4.3	30.7	2				300
-M127						127	30	—	37.3	53	—	—	32	—	4.2	38.5	2.1				302
-225-M 97					2	225	97	28	62	34.2	42	56	32	280	4.9	31.3					301
-M127	1	127	60	—		37.3	53	—	—	32	—	4.6	39	2.3				303			
-M157		2	157	30	—	40.5	—	—	—	32	—	4.4	46.8	2.6				305			
-255-M127	2		255	127	28	62	37.3	—	67	32	310	5.5	39.6	2.3				304			
-M157		1	157	60	—	40.5	—	—	—	32	—	4.8	47.3	2.8				306			
-285-M157	2		285	—	28	62	—	—	67	32	340	5.7	47.9	2.9				307			
-SLRB16- 90-M 22		1	16	32	8	90	22	30	—	34.3	42	—	32	145	3.8	9.6	0.3		308		
-110-M 42	110					42	—	—	36.4	—	—	32	165	3.9	15.1	0.5				311	
-120-M 22	120					22	60	—	34.3	—	—	32	175	4	10.1					309	
-135-M 67	135					67	30	—	39	—	—	32	190	4.1	22	0.6				314	
-140-M 42	140					42	60	—	36.4	—	—	32	195	4.2	15.7					312	
-150-M 22	2					150	22	28	62	34.3	—	56	32	205	4.6	10.7	0.5				310
-165-M 67						1	165	67	60	—	39	—	—	32	220	4.3	22.6	0.9			
-170-M 42	2						170	42	28	62	36.4	—	56	32	225	4.8	16.2	0.7			
-195-M 67						1	195	67	—	—	39	—	—	32	250	4.9	23.2	0.9			
-SLFB16- 90-M 22	1						16	32	8	90	22	30	—	34.3	42	—	32	145	3.8	9.6	0.3
 -110-M 42		110	42	—	—	36.4				—	—	32	165	3.9	15.1	0.5				320	
-120-M 22		120	22	60	—	34.3				—	—	32	175	4	10.1					318	
-135-M 67		135	67	30	—	39				—	—	32	190	4.1	22	0.6				323	
-140-M 42		140	42	60	—	36.4				—	—	32	195	4.2	15.7					321	
-150-M 22		2	150	22	28	62				34.3	—	56	32	205	4.6	10.7	0.5				319
-165-M 67			1	165	67	60				—	39	—	—	32	220	4.3	22.6	0.9			
-170-M 42		2		170	42	28				62	36.4	—	56	32	225	4.8	16.2	0.7			
-195-M 67			1	195	67	28				—	39	—	—	32	250	4.9	23.2	0.9			
-SLSB16-165 CV		3		16	21	2.5				165	127	—	—	85	—	—	32	220	5.4	17.8	0.6
-195 CV	195		157				—	—	—	—	32	250		17.7	1.1				327		
-225 CV	225		187				—	—	—	—	32	280	6.3	21.1	1.2				328		
-255 CV	255		217				—	—	—	—	32	310	6.1	20.9	2				329		
-285 CV	285		247				—	—	—	—	32	340	7	24.3					330		
-315 CV	315		277				—	—	—	—	32	370	8.6	30.9	2.6				331		


型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图
BT50-SLSB20-110-M 42	1	20	29	4.5	110	42	30	—	33.4	42	—	40	165	3.8	16.8	0.5	332
-135-M 67					135	67			36				190	3.9	27.1	0.9	335
BT50 -140-M 42					140	42	60		33.4				195	4.1	17.4	0.8	333
-165-M 67					165	67			36				220	4.2	27.7	1.2	336
-M 97						97	30		39.2	53				4.1	39.4	1.1	338
-170-M 42	2				170	42	28	62	33.4	42	56		225	4.7	18	0.8	334
-195-M 67					195	67			36				250	4.8	28.2	1.2	337
-M 97	1					97	60	—	39.2	53	—			4.5	40	1.3	339
-M127						127	30		42.3					4.3	52.6	1.5	341
-225-M 97	2				225	97	28	62	39.2		67		280	5.4	40.6	1.3	340
-M127	1					127	60	—	42.3		—			4.7	53.2	1.8	342
-M157						157	30		45.5					4.6	65	1.7	344
-255-M127	2				255	127	28	62	42.3		67		310	5.6	53.7		343
-M157	1					157	60	—	45.5		—			5	65.5	2.2	345
-285-M157	2				285		28	62			67		340	5.9	66.1		346
-SLRB20-110-M 42	1	20	38	9	110	42	30	—	42.4	53	—	40	165	4	16.9	0.3	347
-135-M 67					135	67			45				190	4.2	27.2	0.4	350
-140-M 42					140	42	60		42.4				195	4.4	17.5		348
-165-M 67					165	67			45				220	4.6	27.8	0.6	351
-170-M 42	2				170	42	28	62	42.4		67		225	5.3	18.1	0.4	349
-195-M 67					195	67			45				250	5.5	28.4	0.6	352
-SLFB20-110-M 42	1	20	38	9	110	42	30	—	42.4	53	—	40	165	4	16.9	0.3	353
 -135-M 67					135	67			45				190	4.2	27.2	0.4	356
-140-M 42					140	42	60		42.4				195	4.4	17.5		354
-165-M 67					165	67			45				220	4.6	27.8	0.6	357
-170-M 42	2				170	42	28	62	42.4		67		225	5.3	18.1	0.4	355
-195-M 67					195	67			45				250	5.5	28.4	0.6	358
-SLSB20-165 CV	3	20	26	3	165	127	—	—	85	—	—	40	220	5.4	17.4	0.6	359
-195 CV					195	157							250	6.1	20.8	0.7	360
-225 CV					225	187							280	5.8	20.5	1.2	361
-255 CV					255	217							310	6.7	23.9	1.3	362
-285 CV					285	247							340	7	25.4	1.7	363
-315 CV					315	277							370	8.9	32.4	2.3	364
BT50-SLRB25-110-M 42	1	25	45	10	110	42	30	—	49.4	53	—	45	165	4.1	19	0.3	365
-140-M 42					140		60						195	4.5	19.6	0.4	366
-170-M 42	2				170		28	62			67			5.3	20.2		367
-SLFB25-110-M 42	1	25	45	10	110	42	30	—	49.4	53	—	45	165	4.1	19	0.3	368
 -140-M 42					140		60						195	4.5	19.6	0.4	369
-170-M 42	2				170		28	62			67			5.4	20.2		370
BT50-SLRB32-110-M 42	1	32	54	11	110	42	30	—	58.4	63	—	50	160	4.0	11.2	0.2	371
NEW -140-M 42					140		60						171	4.6	13.4	0.3	372
-170-M 42	2				170		28	62			77			5.8	19.6		373

φ70 加热喷头 (HRB-03S-230AS)




φ3


BT50-SLSA3-110-M42

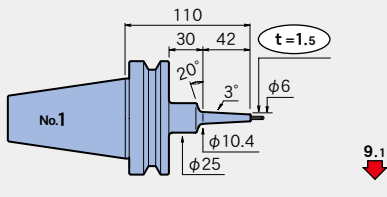


BT50-SLSA3-140-M42

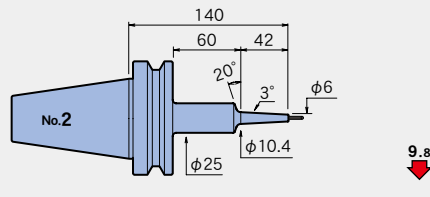


BT50-SLSA3-170-M42

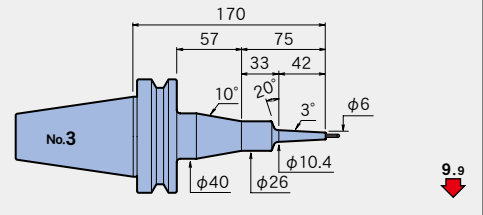


BT50-SLSA3-135-M67

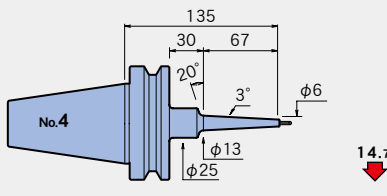


BT50-SLSA3-165-M67

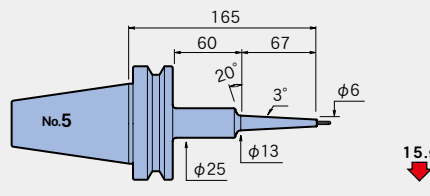


BT50-SLSA3-195-M67

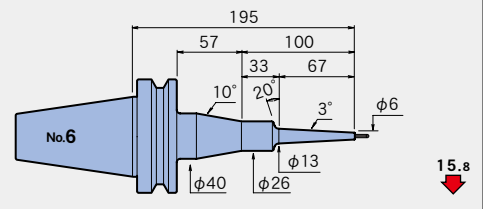


BT50-SLSA3-165-M97

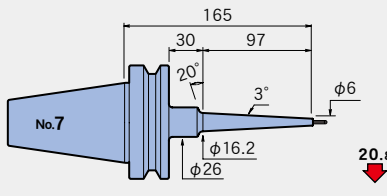


BT50-SLSA3-195-M97

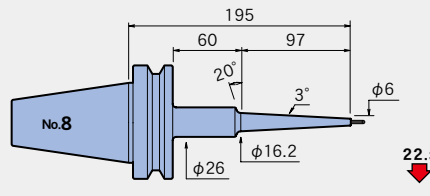


BT50-SLSA3-225-M97

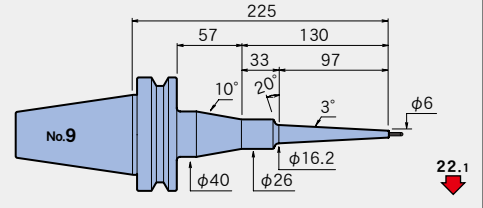


BT50-SLRA3-90-M22

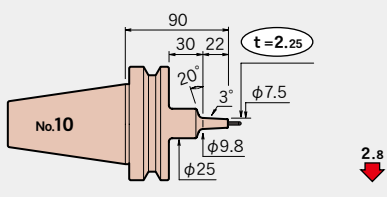


BT50-SLRA3-120-M22

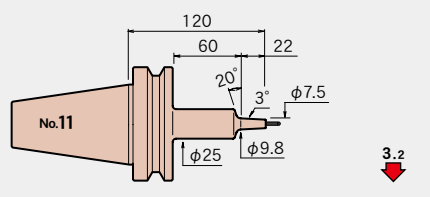


BT50-SLRA3-150-M22

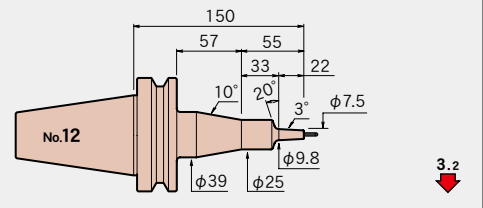


BT50-SLRA3-110-M42

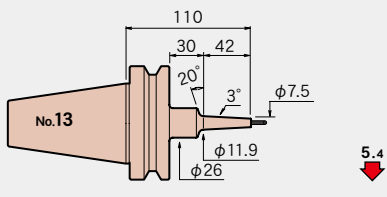


BT50-SLRA3-140-M42

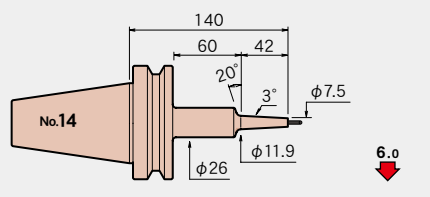


BT50-SLRA3-170-M42

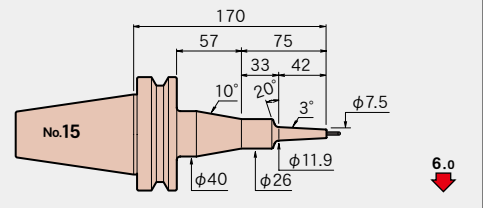


BT50-SLRA3-135-M67

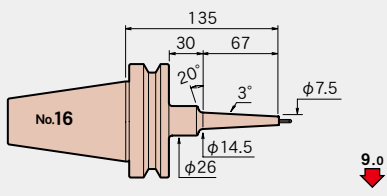


BT50-SLRA3-165-M67

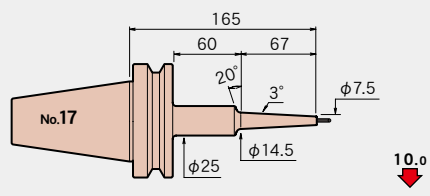


BT50-SLRA3-195-M67

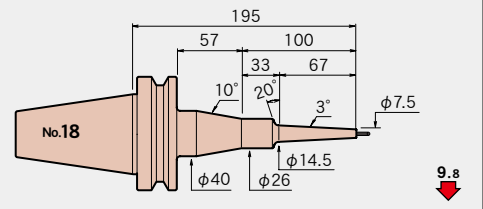


BT50-SLRA3-165-M97












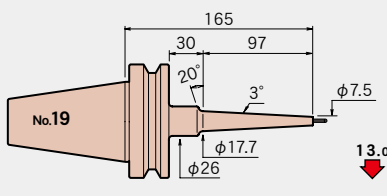


BT50-SLRA3-195-M97

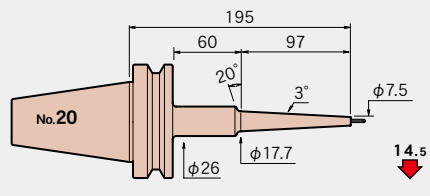


BT50-SLRA3-225-M97

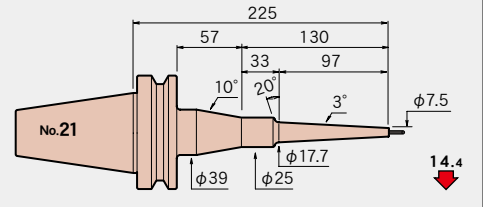

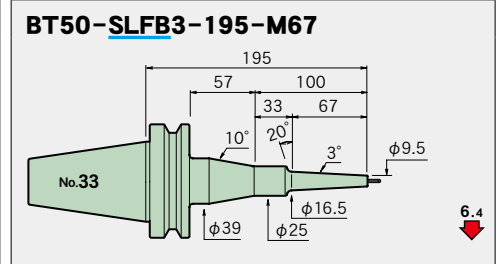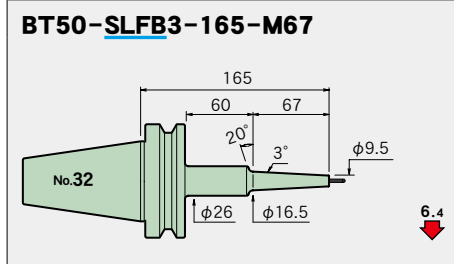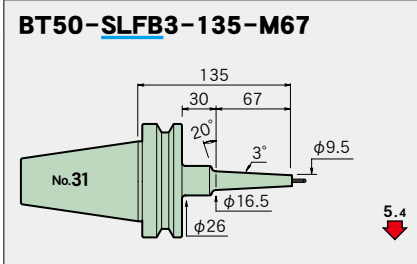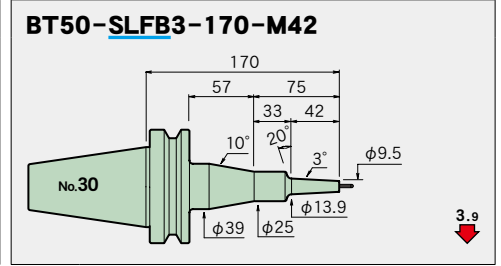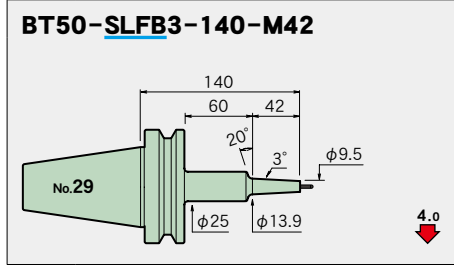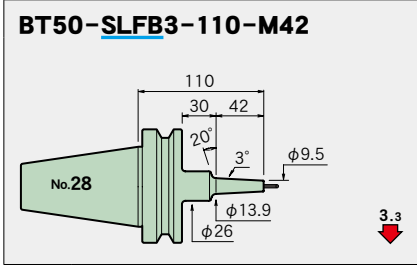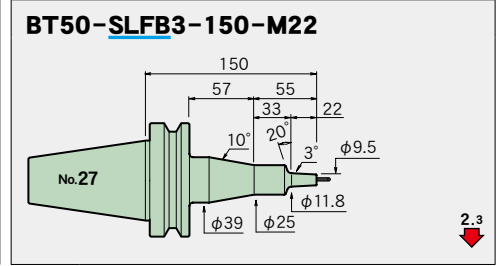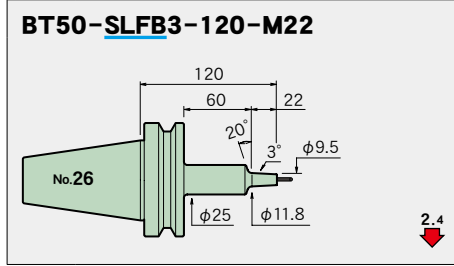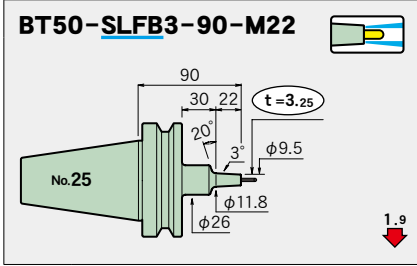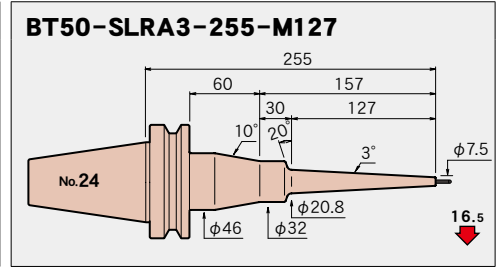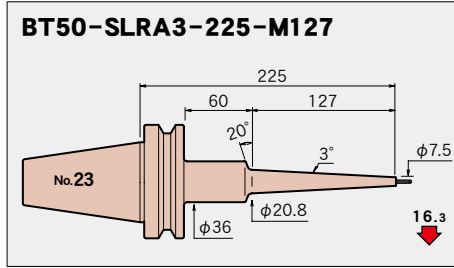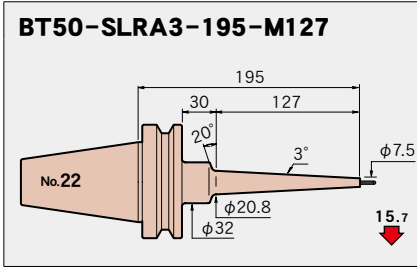


φ4


BT50-SLSA4-110-M42

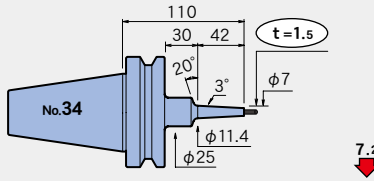


BT50-SLSA4-140-M42

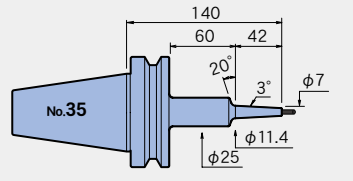


BT50-SLSA4-170-M42

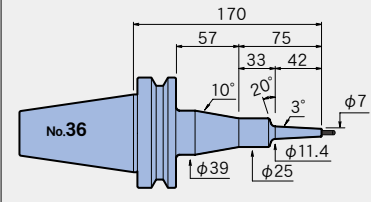


BT50-SLSA4-135-M67

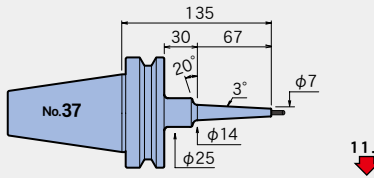


BT50-SLSA4-165-M67




BT50-SLSA4-195-M67

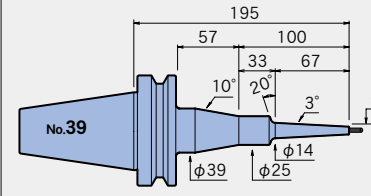


BT50-SLSA4-165-M97

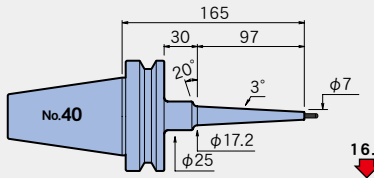


BT50-SLSA4-195-M97




BT50-SLSA4-225-M97

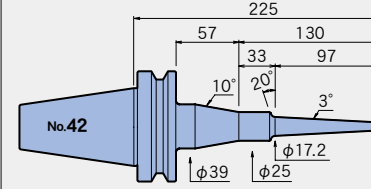


BT50-SLRA4-90-M22

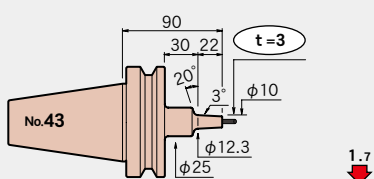


BT50-SLRA4-120-M22




BT50-SLRA4-150-M22

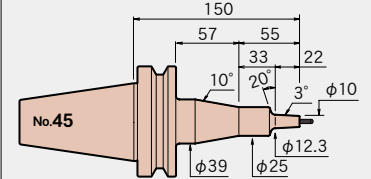


BT50-SLRA4-110-M42

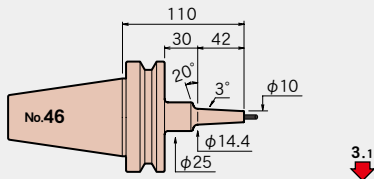


BT50-SLRA4-140-M42




BT50-SLRA4-170-M42

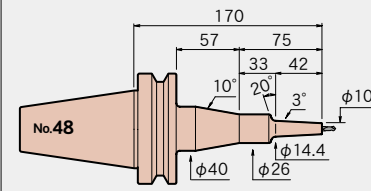


BT50-SLRA4-135-M67

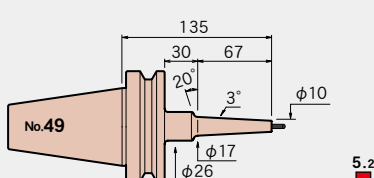


BT50-SLRA4-165-M67




BT50-SLRA4-195-M67

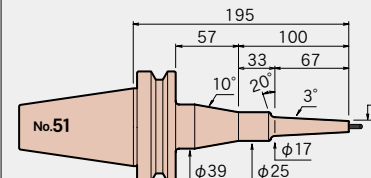


BT50-SLRA4-165-M97

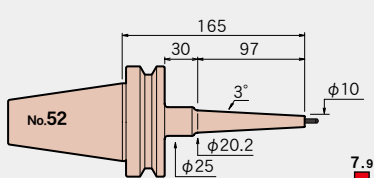

BT50-SLRA4-195-M97



BT50-SLRA4-225-M97

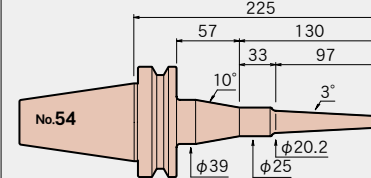

特点

加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热敏刀柄

Z


直柄延长杆

相关商品


周边机器

技术资料


BT50-SLRA4-195-M127

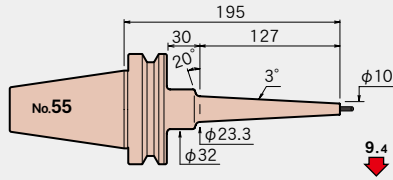


BT50-SLRA4-225-M127

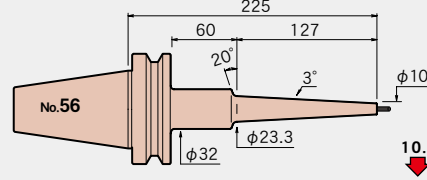


BT50-SLRA4-255-M127

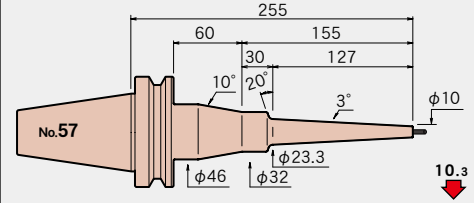


BT50-SLFB4-90-M22

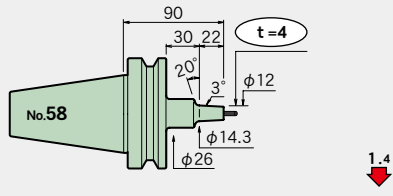


BT50-SLFB4-120-M22

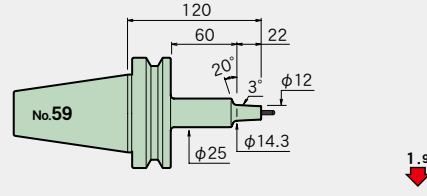


BT50-SLFB4-150-M22

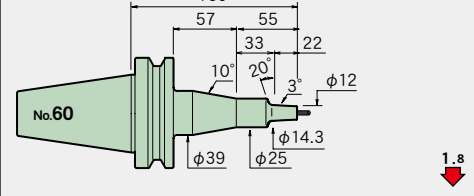


BT50-SLFB4-110-M42

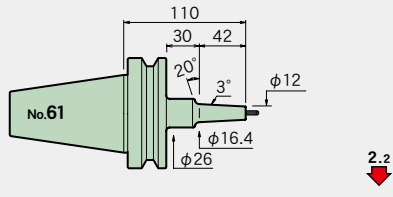


BT50-SLFB4-140-M42

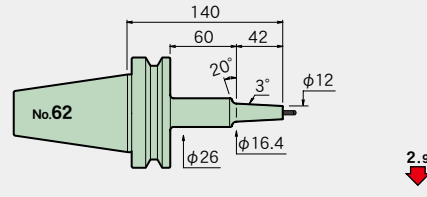


BT50-SLFB4-170-M42

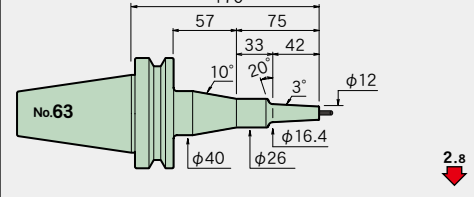


BT50-SLFB4-135-M67

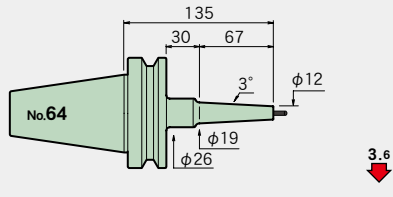


BT50-SLFB4-165-M67

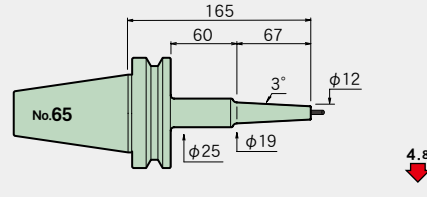


BT50-SLFB4-195-M67

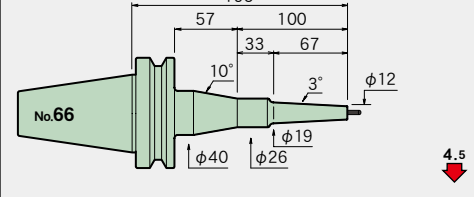


BT50-SLSA4-165 CV

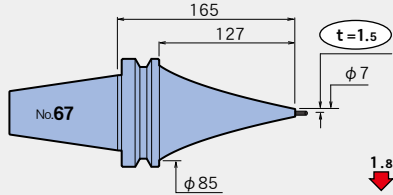


BT50-SLSA4-195 CV

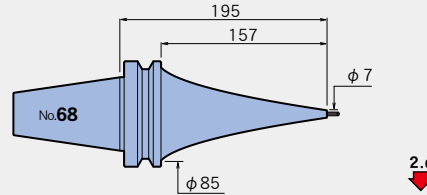


BT50-SLSA4-225 CV

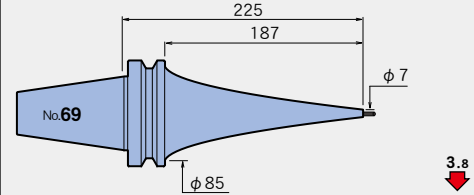


BT50-SLSA4-255 CV

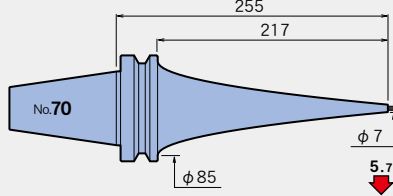

BT50-SLSA4-285 CV

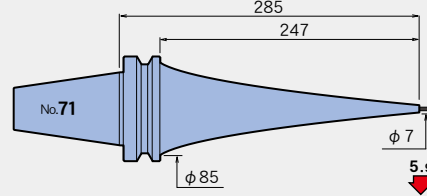


BT50-SLSA4-315 CV

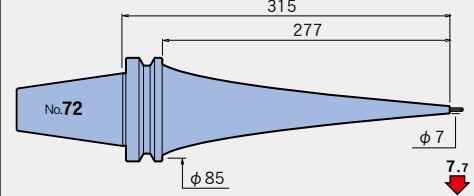


φ6


BT50-SLSA6-110-M42

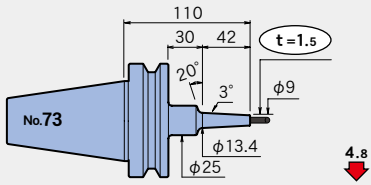


BT50-SLSA6-140-M42

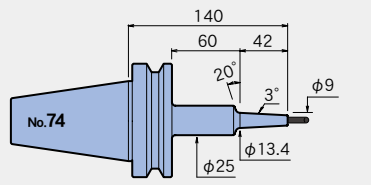


BT50-SLSA6-170-M42

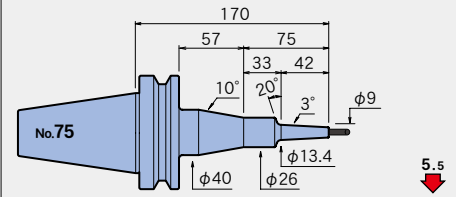


BT50-SLSA6-135-M67

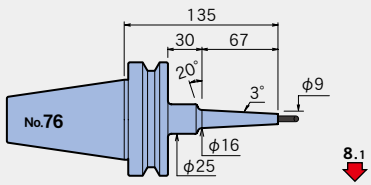


BT50-SLSA6-165-M67

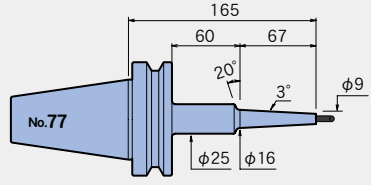


BT50-SLSA6-195-M67

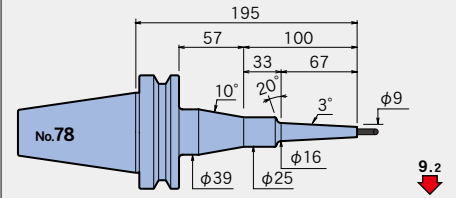


BT50-SLSA6-165-M97

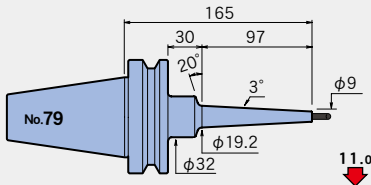


BT50-SLSA6-195-M97

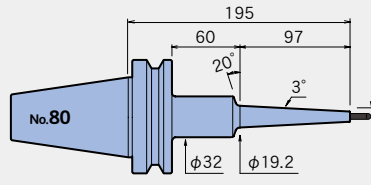


BT50-SLSA6-225-M97

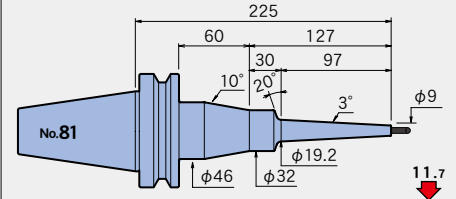


BT50-SLSB6-110-M42

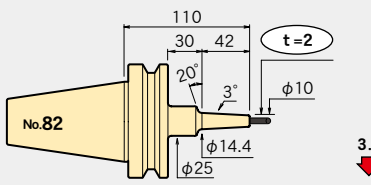


BT50-SLSB6-140-M42

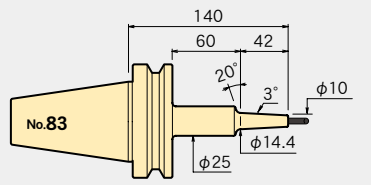


BT50-SLSB6-170-M42

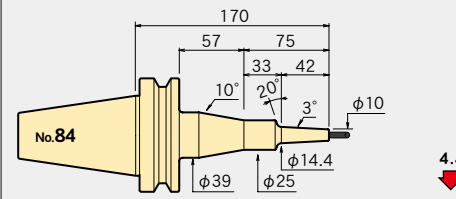


BT50-SLSB6-135-M67

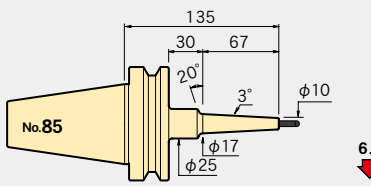


BT50-SLSB6-165-M67

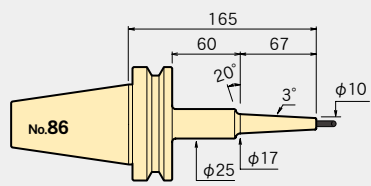


BT50-SLSB6-195-M67

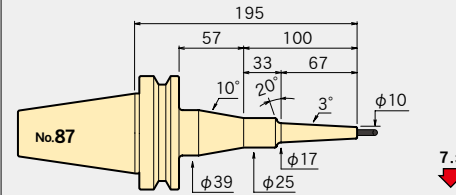


BT50-SLSB6-165-M97

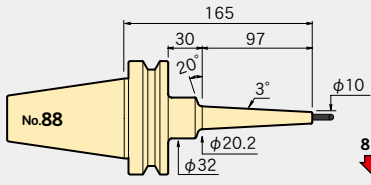


BT50-SLSB6-195-M97

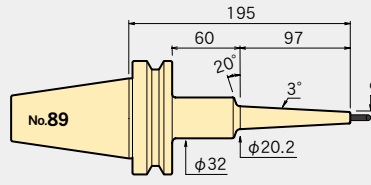


BT50-SLSB6-225-M97

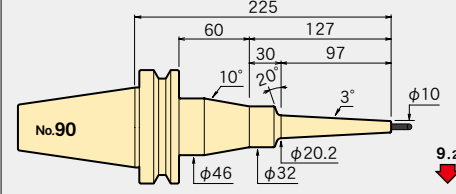


BT50-SLSB6-195-M127





















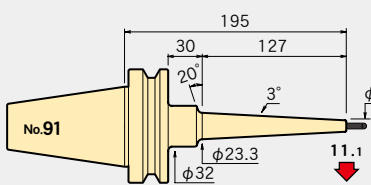








BT50-SLSB6-225-M127

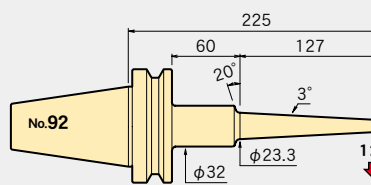

BT50-SLSB6-255-M127

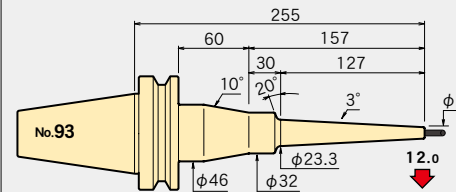

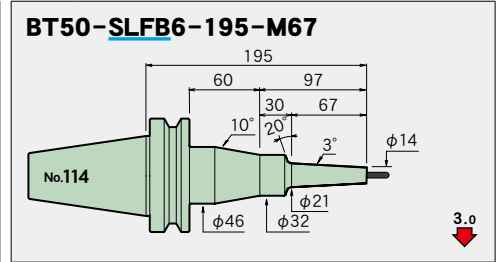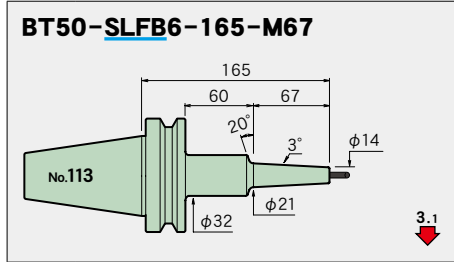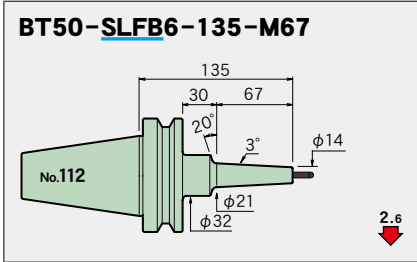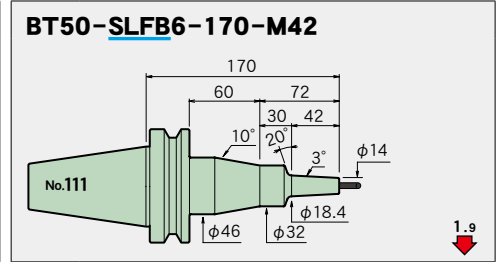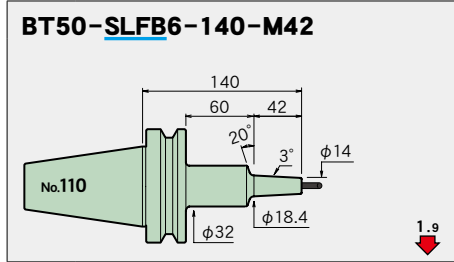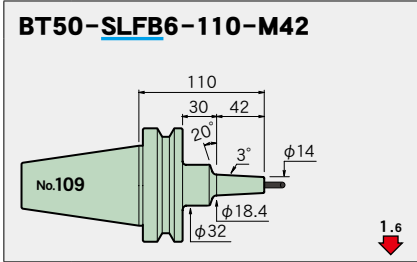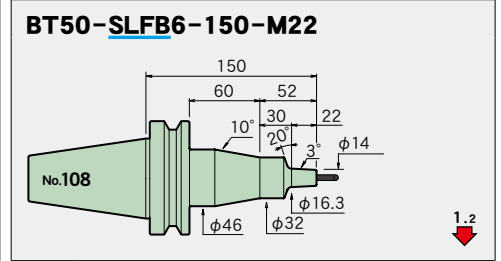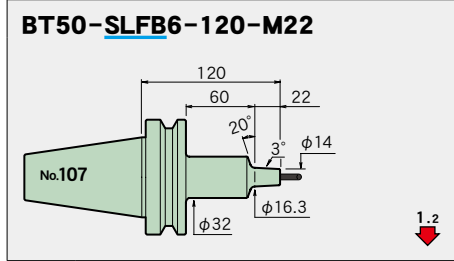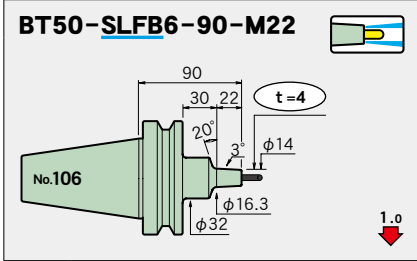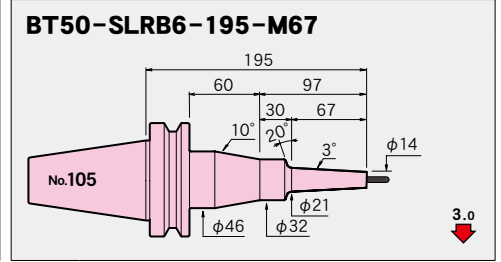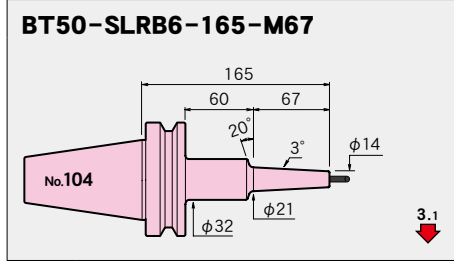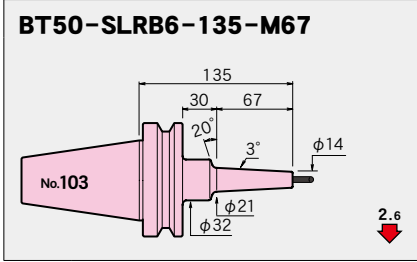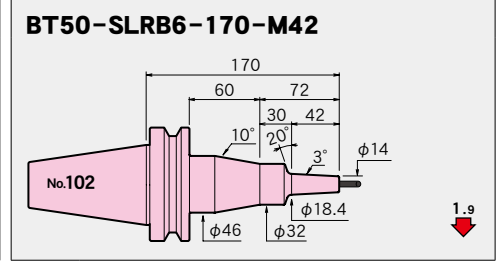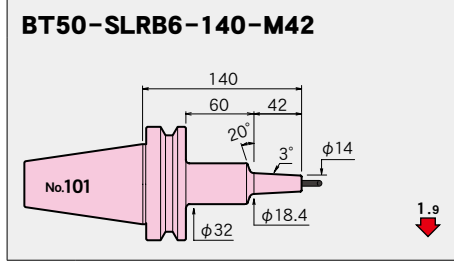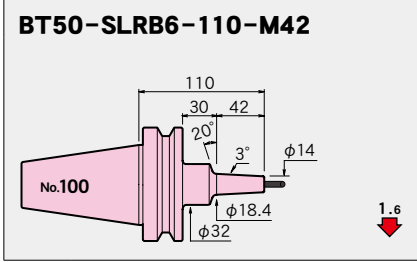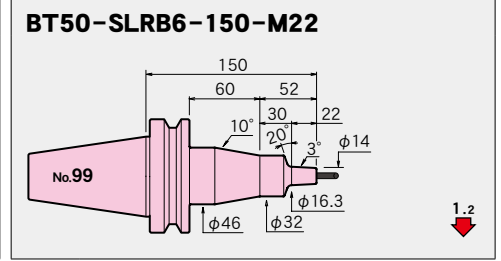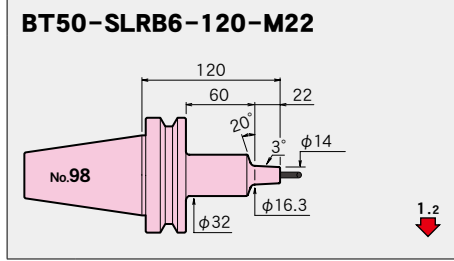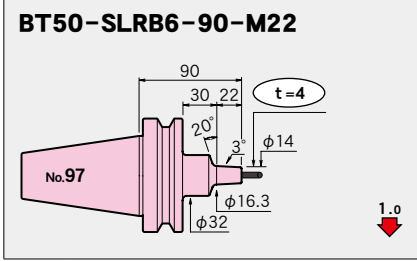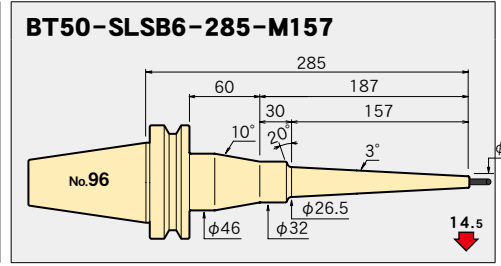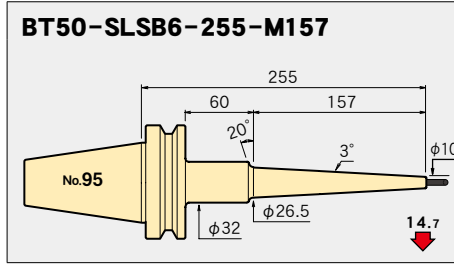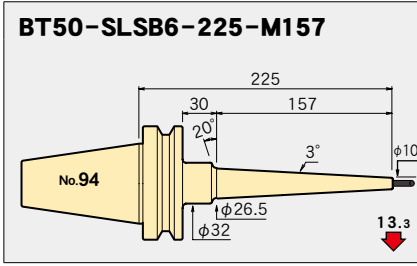

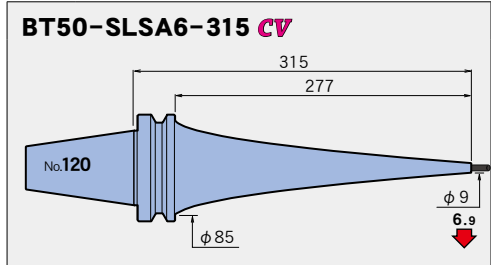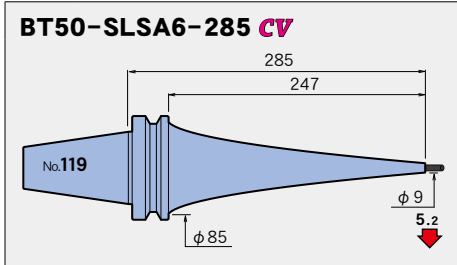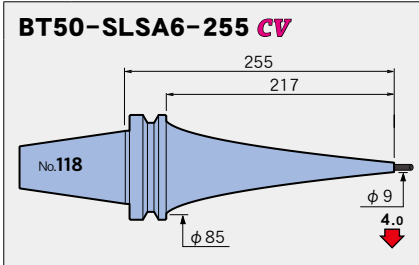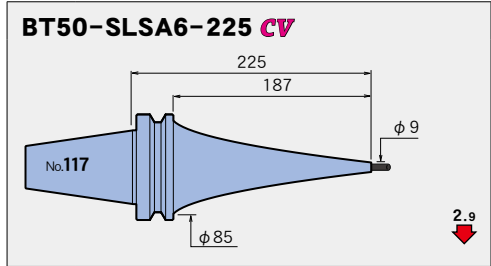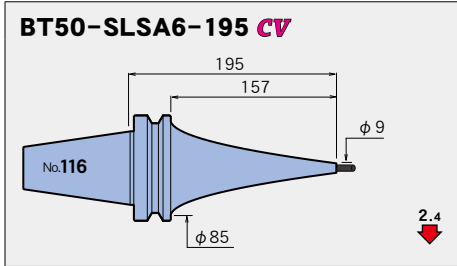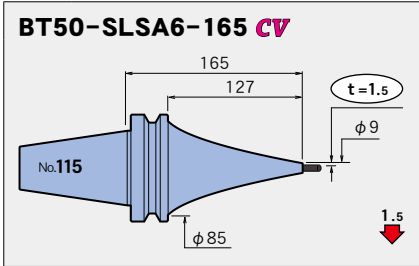

特点

加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热压力筒

Z


直柄延长杆

相关商品


周边机器

技术资料


BT50-SLSA8-110-M42

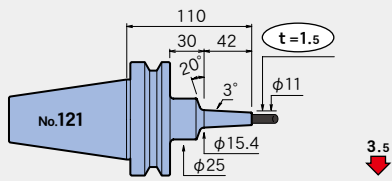


BT50-SLSA8-140-M42

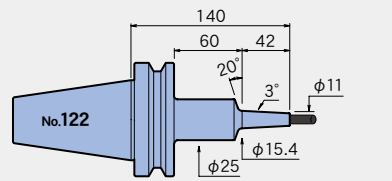


BT50-SLSA8-170-M42

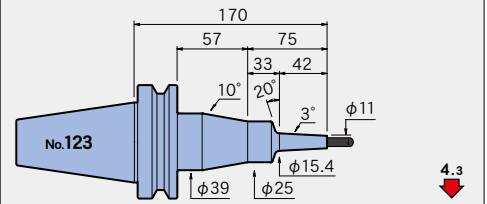


BT50-SLSA8-135-M67

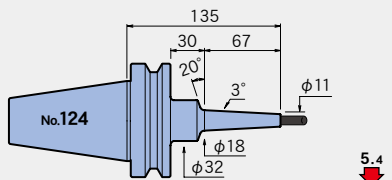


BT50-SLSA8-165-M67

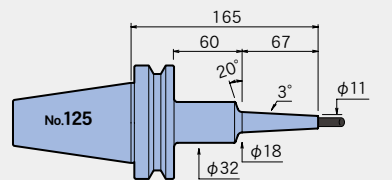


BT50-SLSA8-195-M67

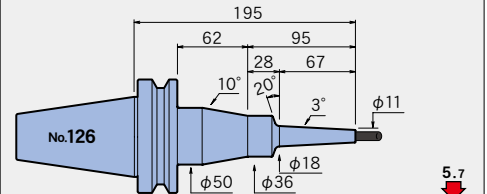


BT50-SLSA8-165-M97

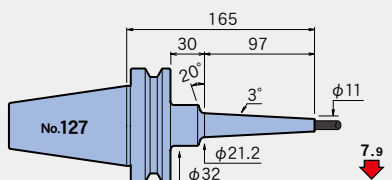


BT50-SLSA8-195-M97

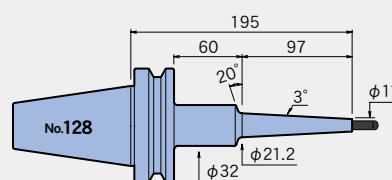


BT50-SLSA8-225-M97

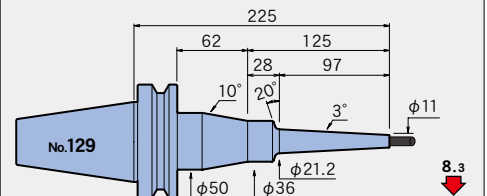


BT50-SLSB8-110-M42

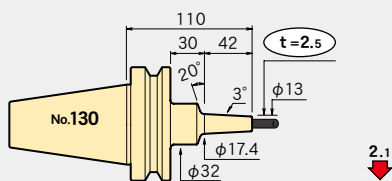


BT50-SLSB8-140-M42

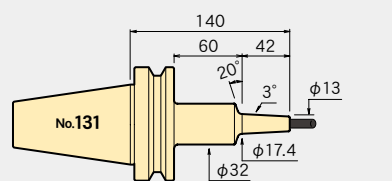


BT50-SLSB8-170-M42

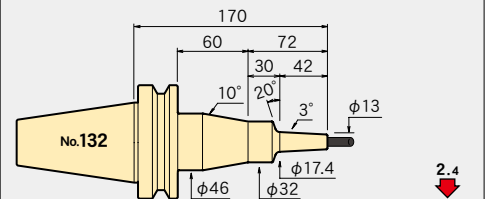


BT50-SLSB8-135-M67

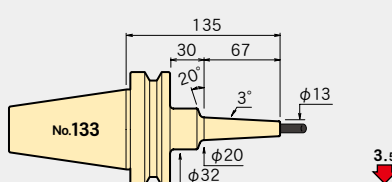


BT50-SLSB8-165-M67

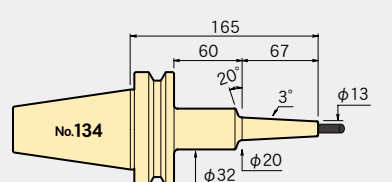


BT50-SLSB8-195-M67

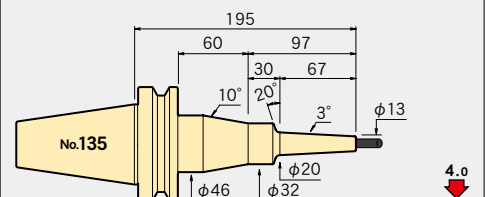


BT50-SLSB8-165-M97

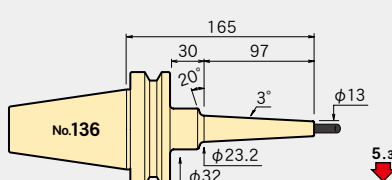


BT50-SLSB8-195-M97

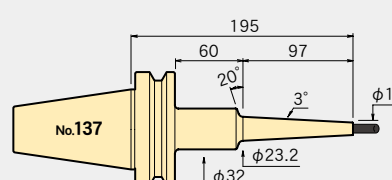


BT50-SLSB8-225-M97

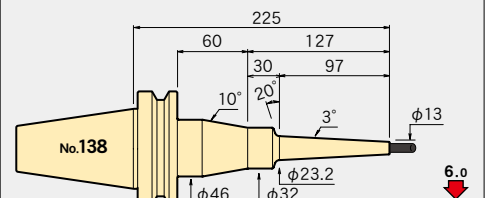


BT50-SLSB8-195-M127

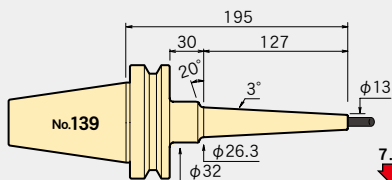






















BT50-SLSB8-225-M127

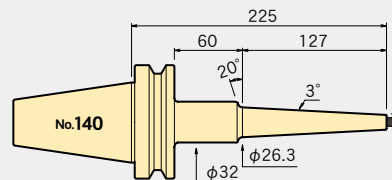


BT50-SLSB8-255-M127

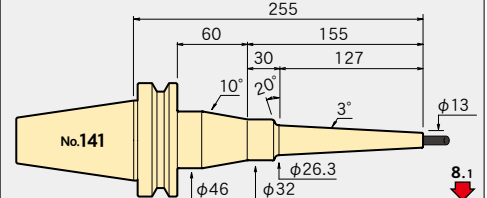


特点
加热装置
一体型 3°
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热接刀柄
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
技术资料

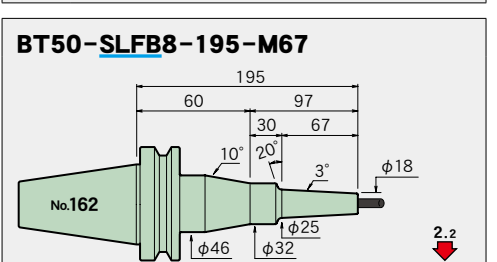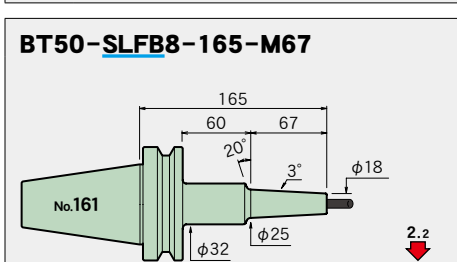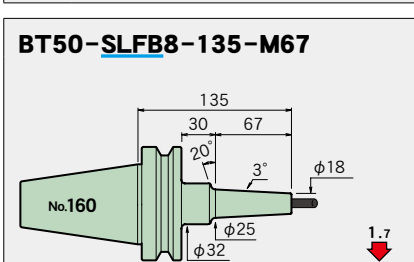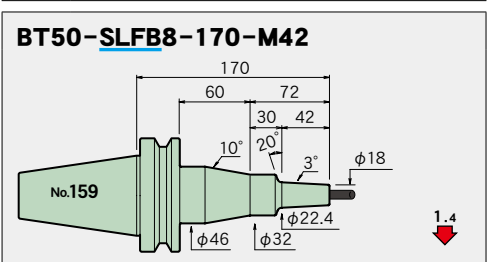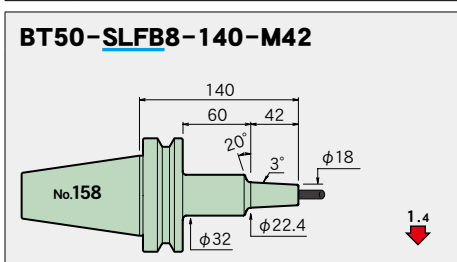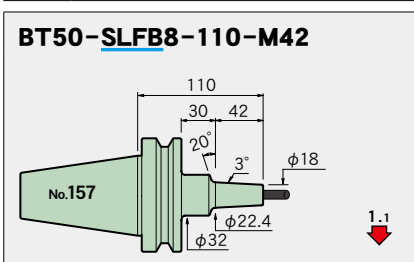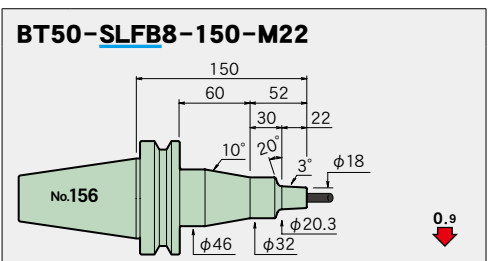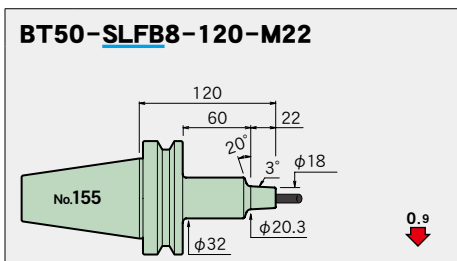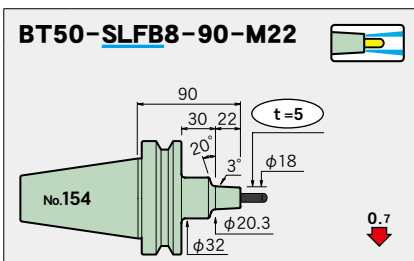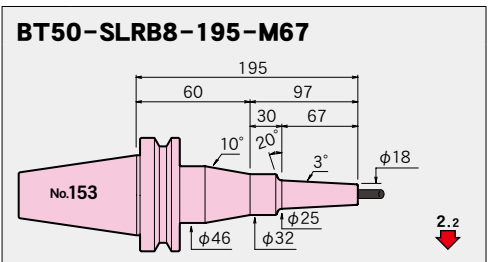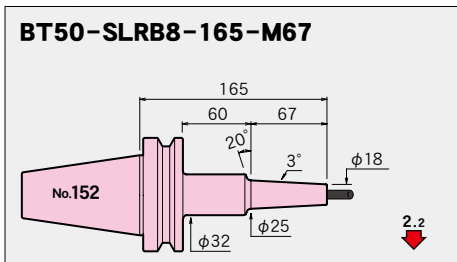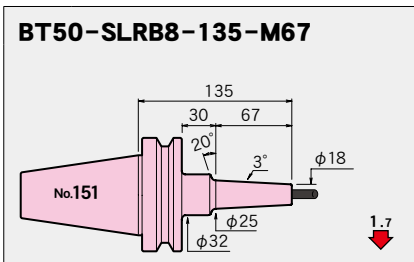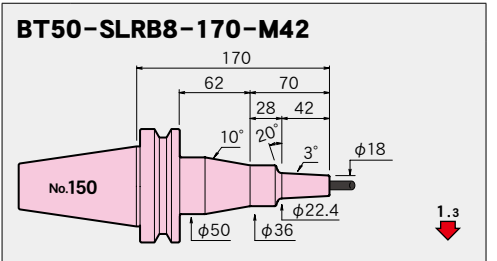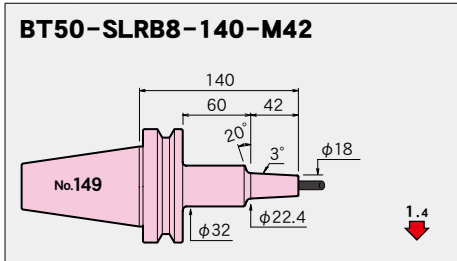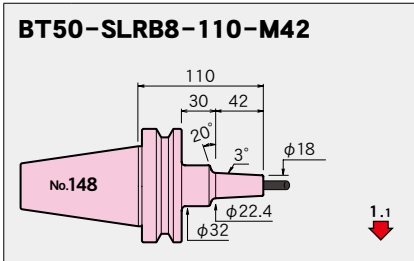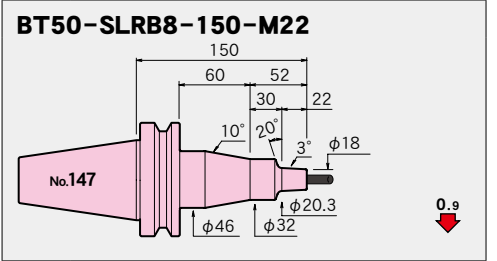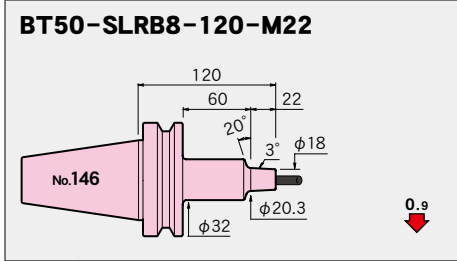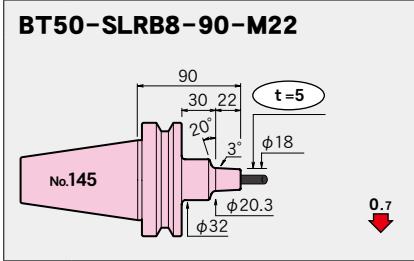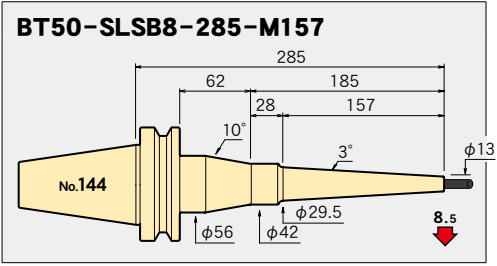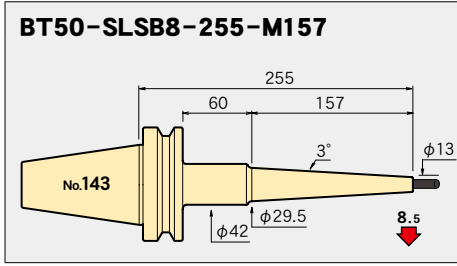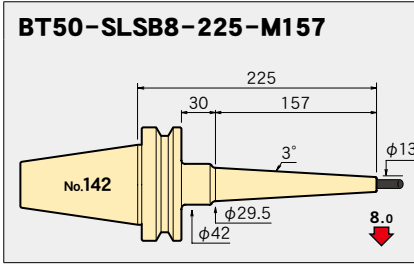


BT50-SLSA8-165 CV

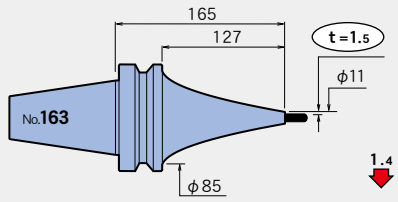


BT50-SLSA8-195 CV

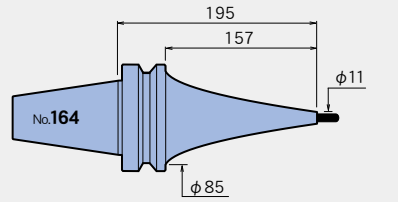


BT50-SLSA8-225 CV

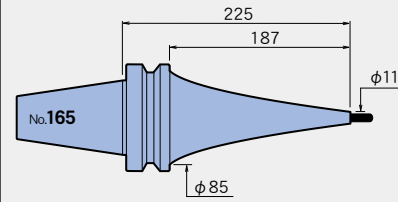


BT50-SLSA8-255 CV

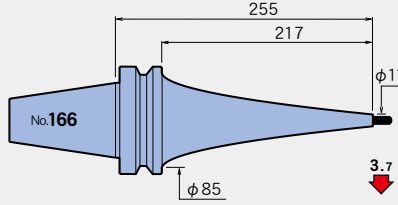


BT50-SLSA8-285 CV

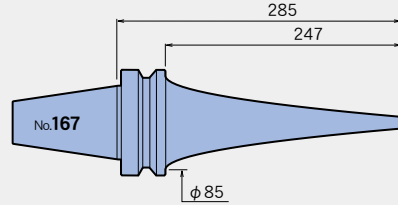


BT50-SLSA8-315 CV

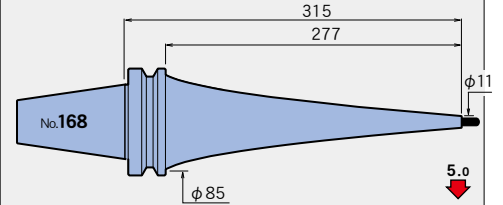


BT50-SLRA8-195 CV

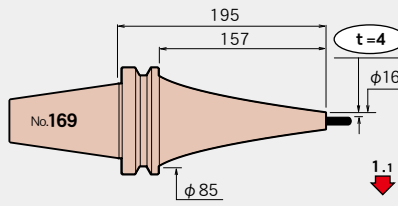


BT50-SLRA8-225 CV

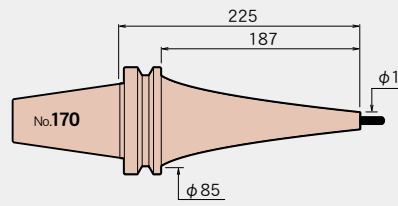


BT50-SLRA8-255 CV

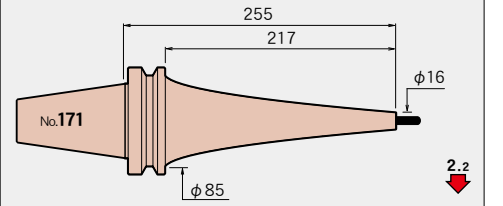


BT50-SLRA8-285 CV

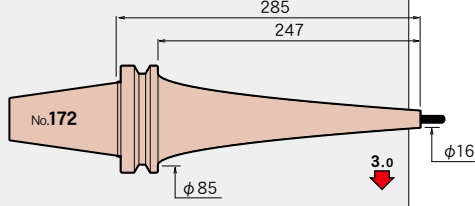


BT50-SLFA8-195 CV

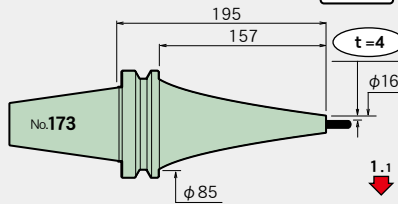


BT50-SLFA8-225 CV

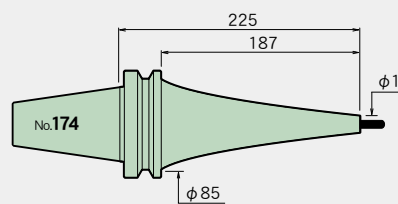

BT50-SLFA8-255 CV

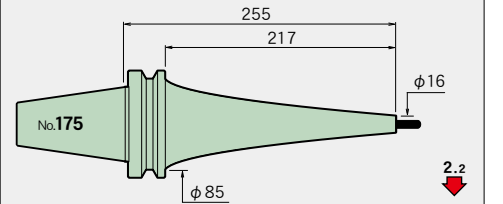


BT50-SLFA8-285 CV

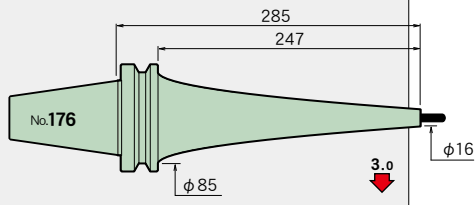


φ10


BT50-SLSA10-110-M42

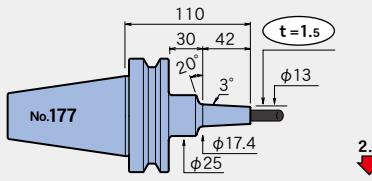


BT50-SLSA10-140-M42

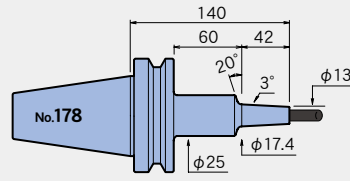


BT50-SLSA10-170-M42

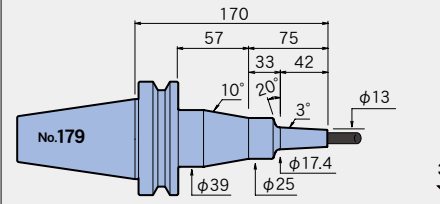


BT50-SLSA10-135-M67




BT50-SLSA10-165-M67

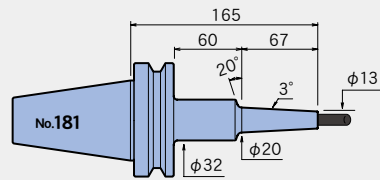


BT50-SLSA10-195-M67

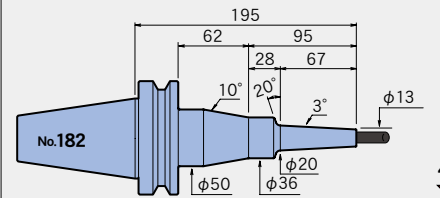


BT50-SLSA10-165-M97

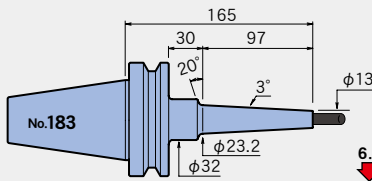


BT50-SLSA10-195-M97

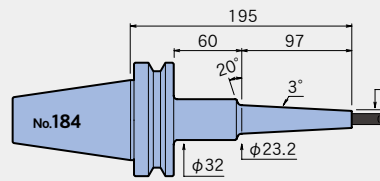


BT50-SLSA10-225-M97

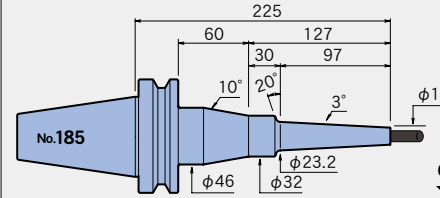


BT50-SLSB10-110-M42




BT50-SLSB10-140-M42

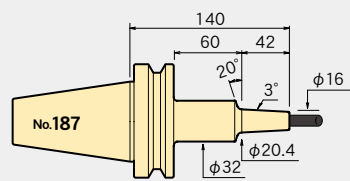


BT50-SLSB10-170-M42

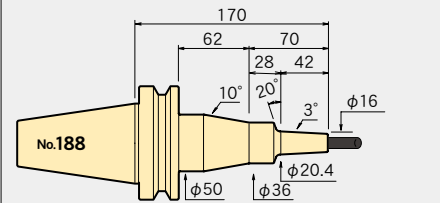


BT50-SLSB10-135-M67




BT50-SLSB10-165-M67

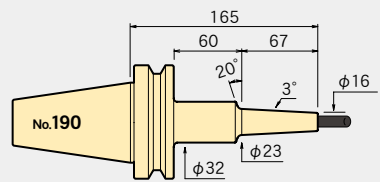


BT50-SLSB10-195-M67

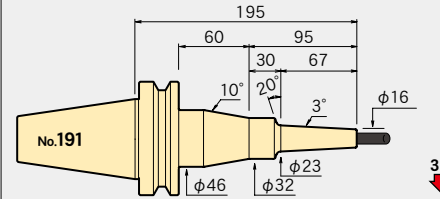


BT50-SLSB10-165-M97

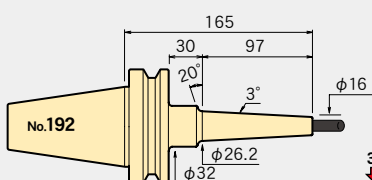


BT50-SLSB10-195-M97

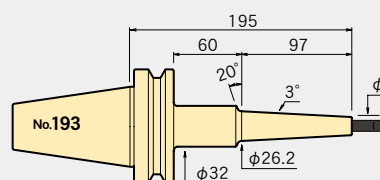


BT50-SLSB10-225-M97

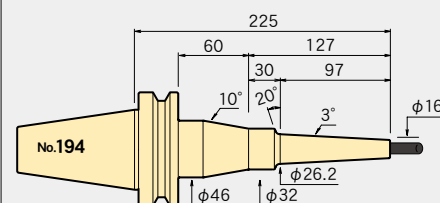


BT50-SLSB10-195-M127





















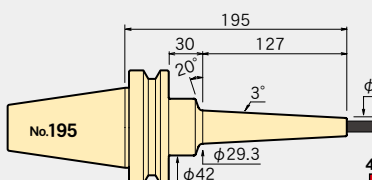

















BT50-SLSB10-225-M127

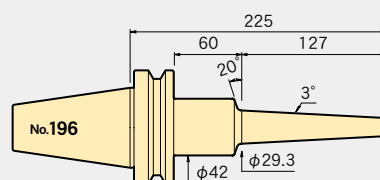


BT50-SLSB10-255-M127

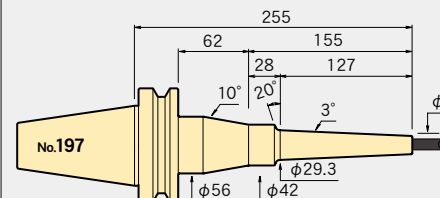

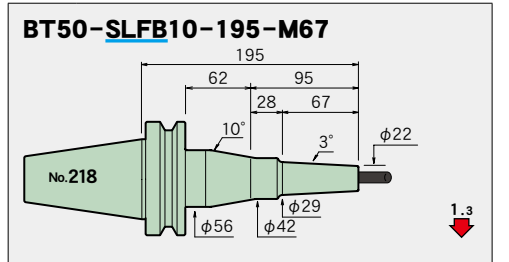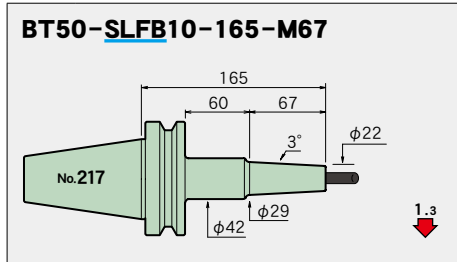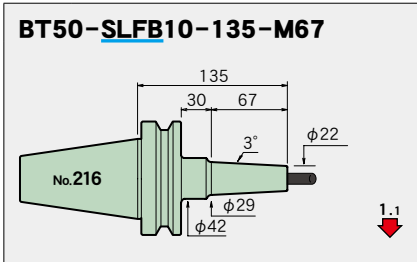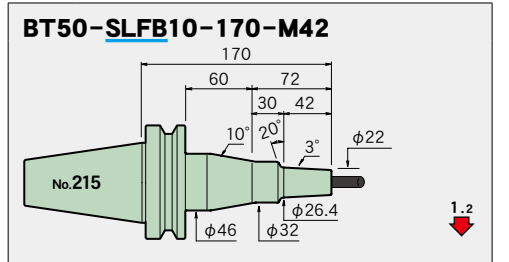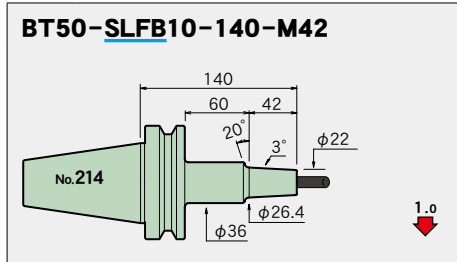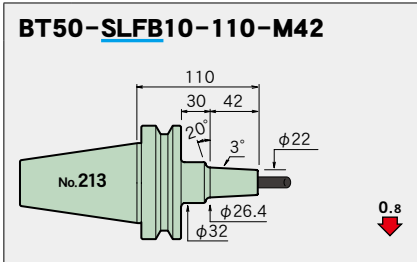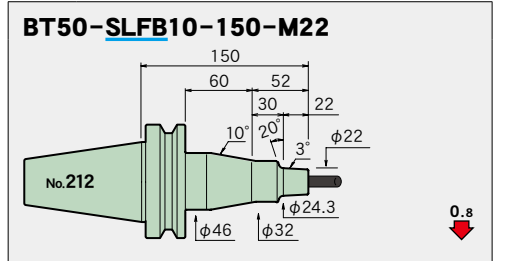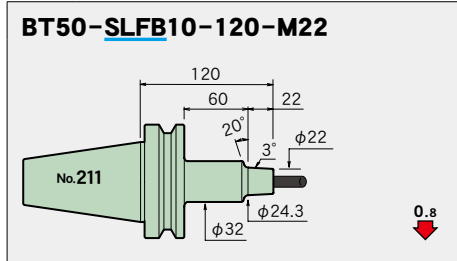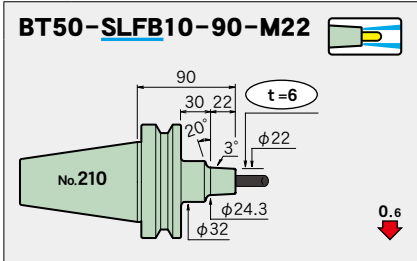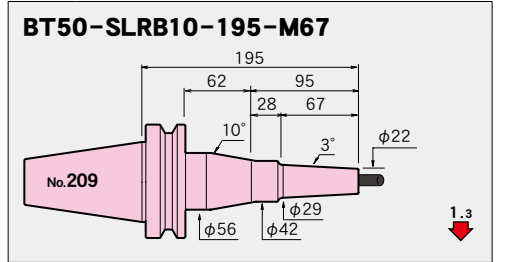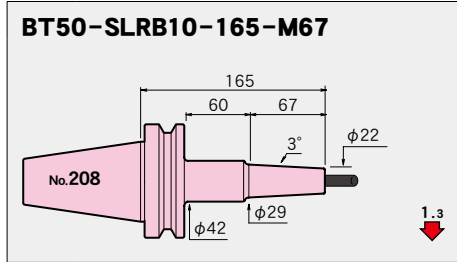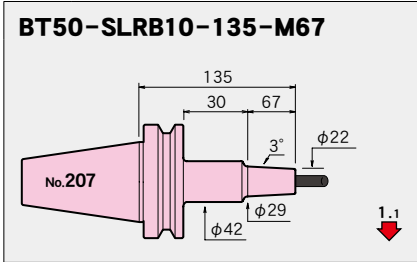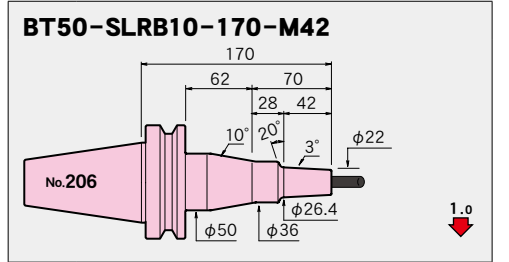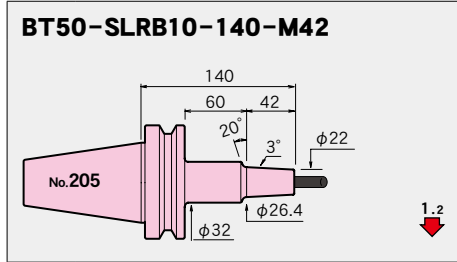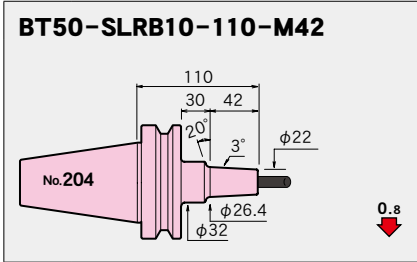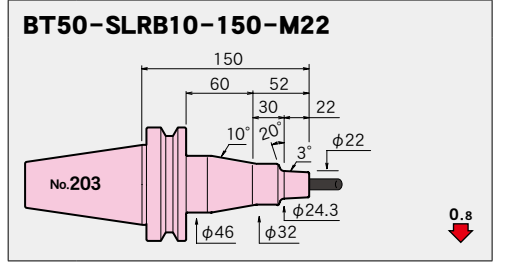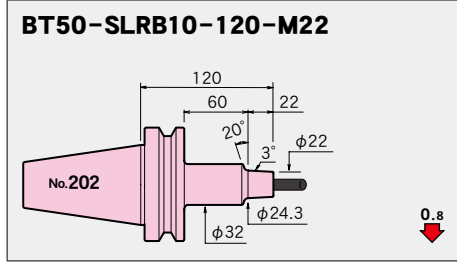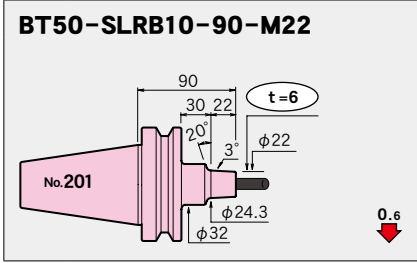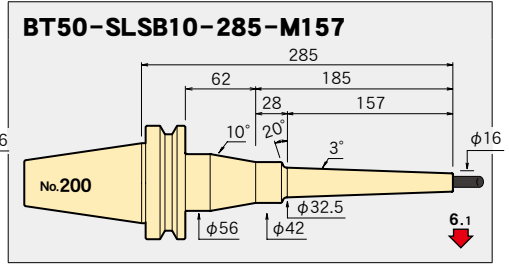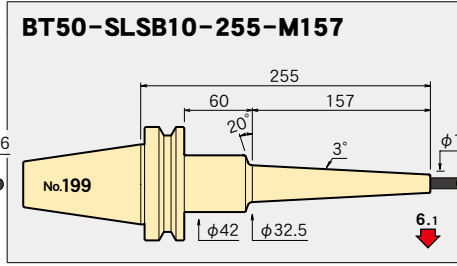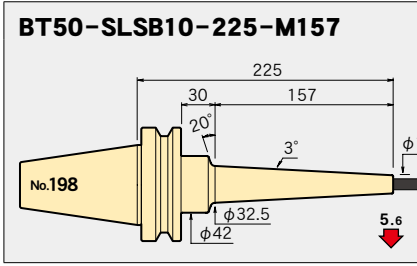


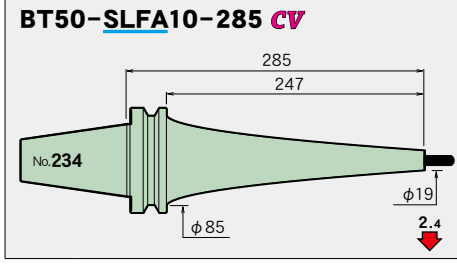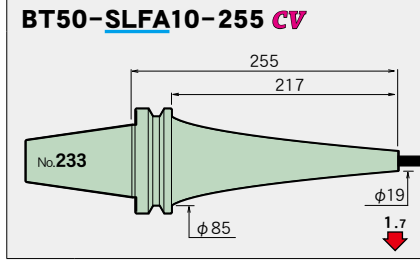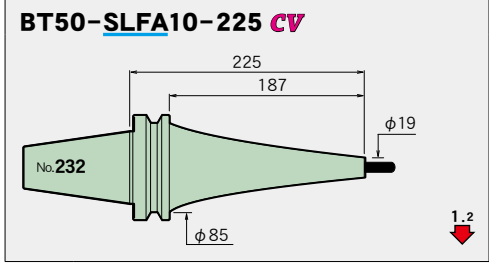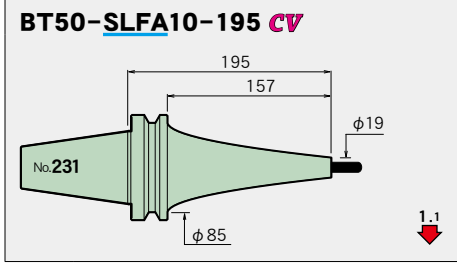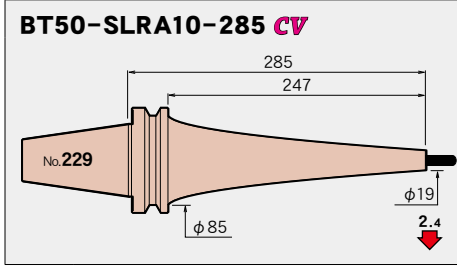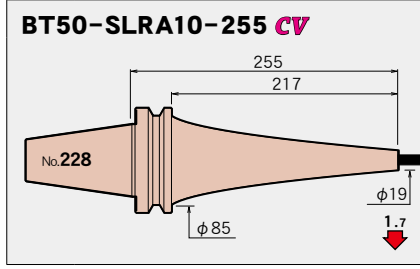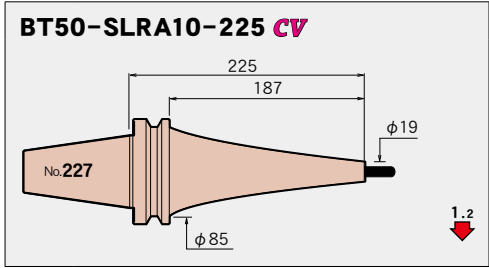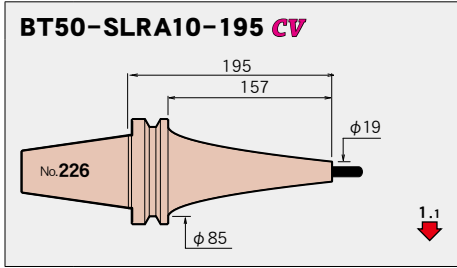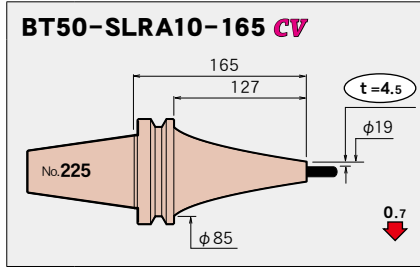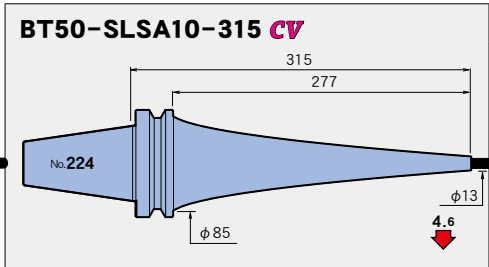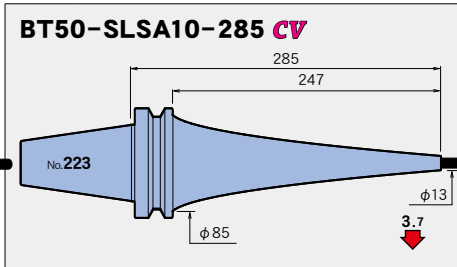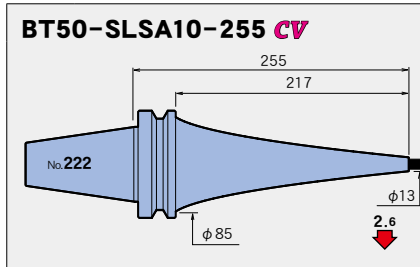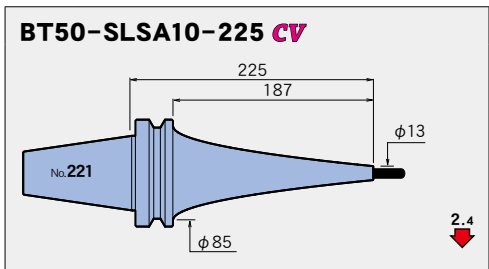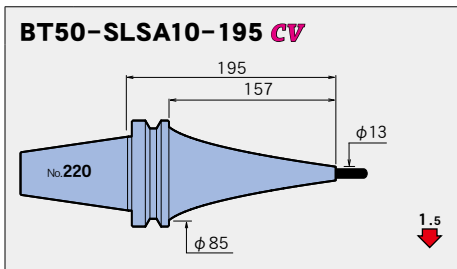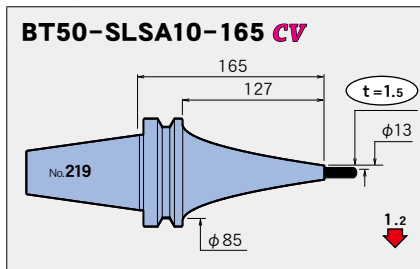


BT50-SLSA12-110-M42




BT50-SLSA12-140-M42




BT50-SLSA12-170-M42

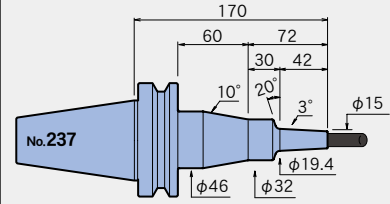


BT50-SLSA12-135-M67




BT50-SLSA12-165-M67

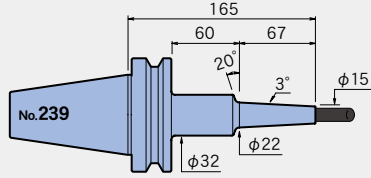


BT50-SLSA12-195-M67

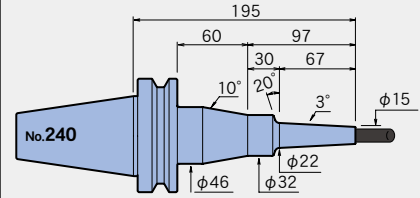


BT50-SLSA12-165-M97

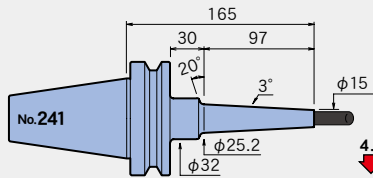


BT50-SLSA12-195-M97

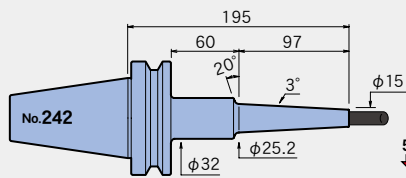


BT50-SLSA12-225-M97

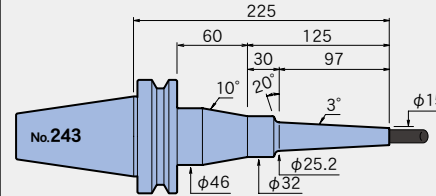


BT50-SLSB12-110-M42




BT50-SLSB12-140-M42




BT50-SLSB12-170-M42

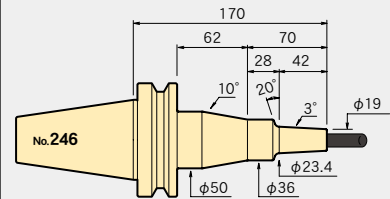


BT50-SLSB12-135-M67




BT50-SLSB12-165-M67

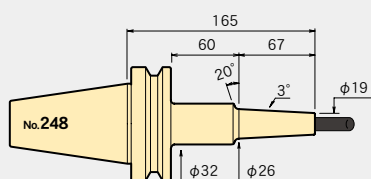


BT50-SLSB12-195-M67

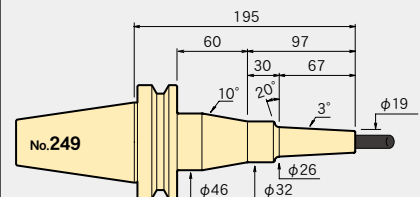


BT50-SLSB12-165-M97

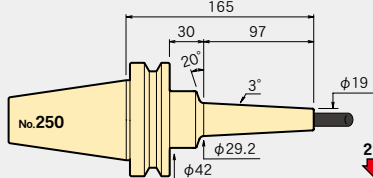


BT50-SLSB12-195-M97

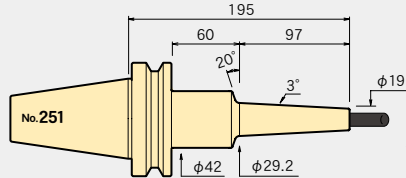


BT50-SLSB12-225-M97

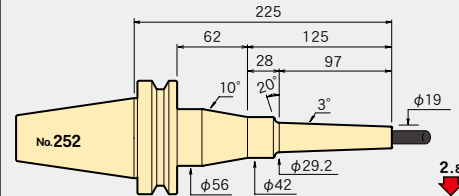


BT50-SLSB12-195-M127

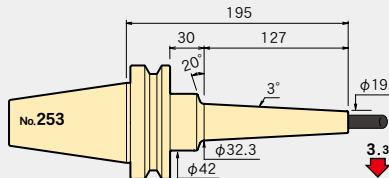






















BT50-SLSB12-225-M127
















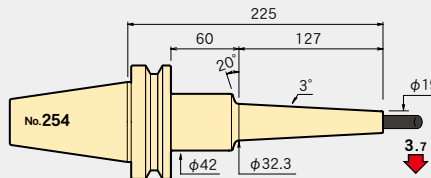


BT50-SLSB12-255-M127





















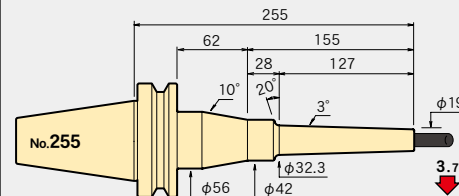




















特点
加热装置
一体型 3°
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热接刀柄
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
技术资料

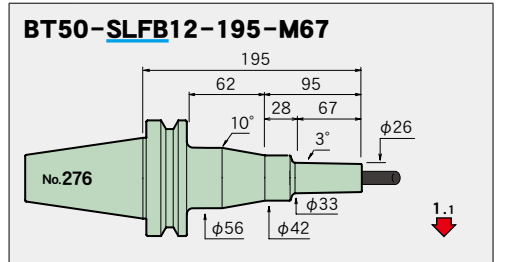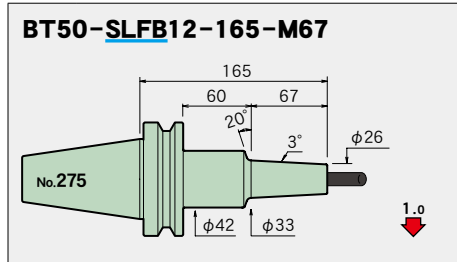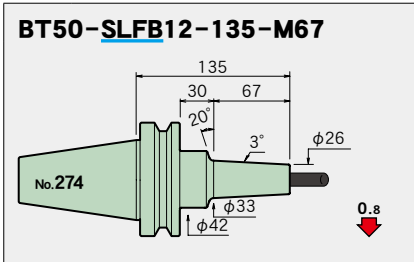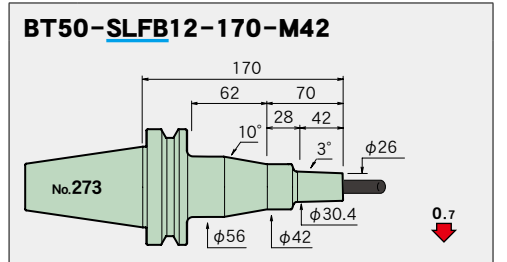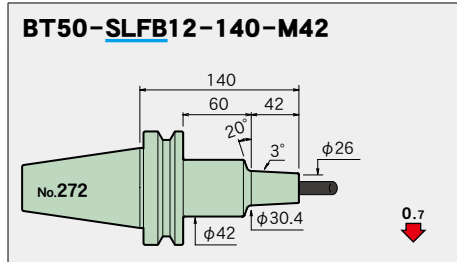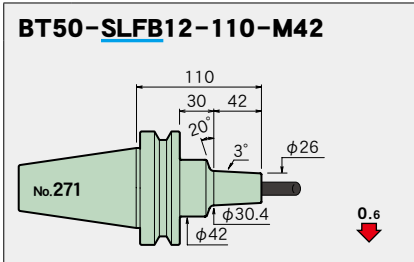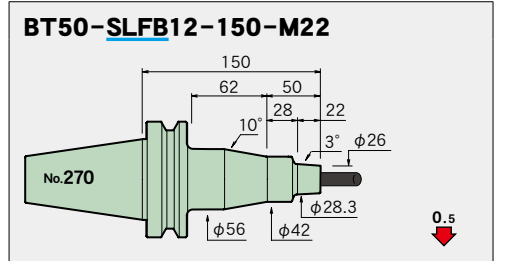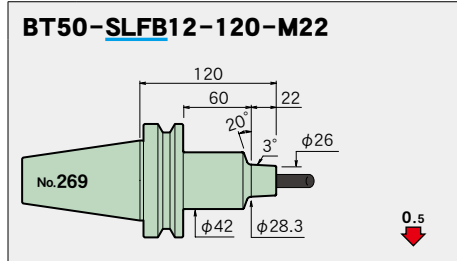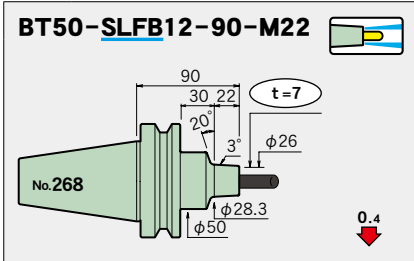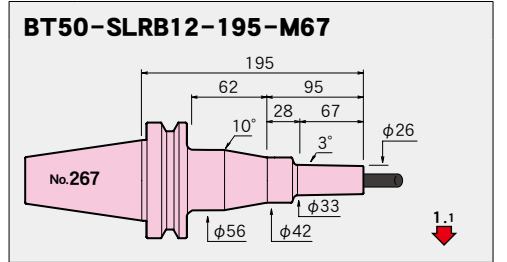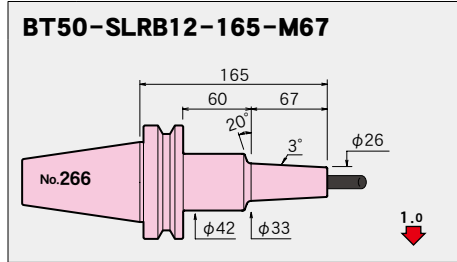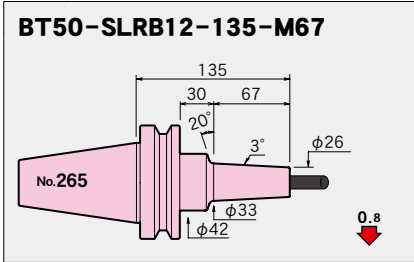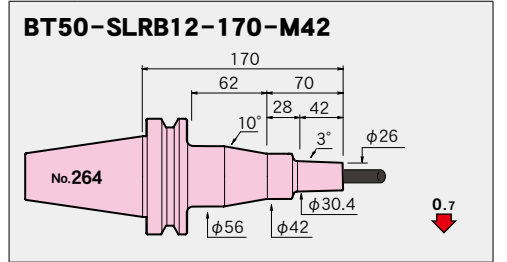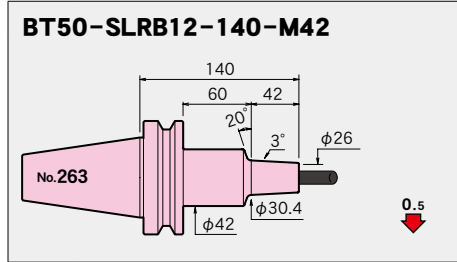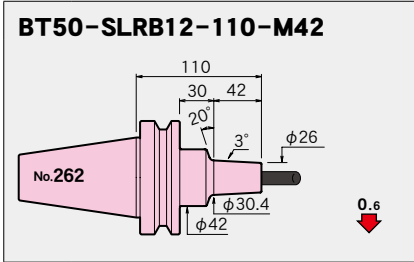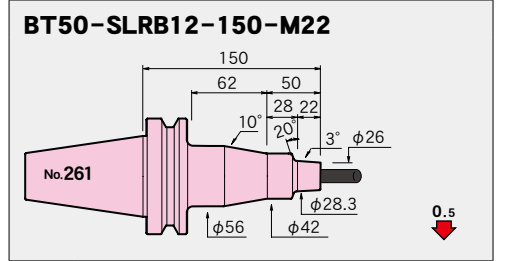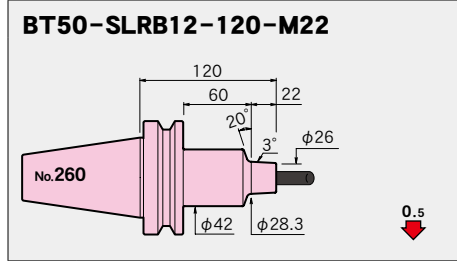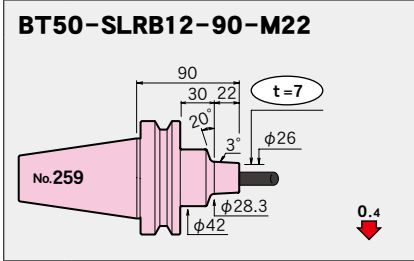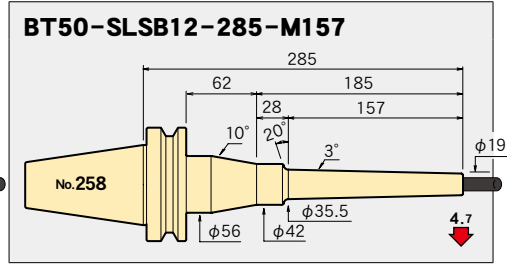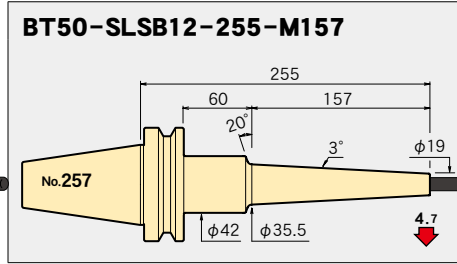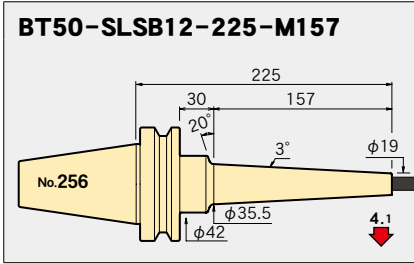

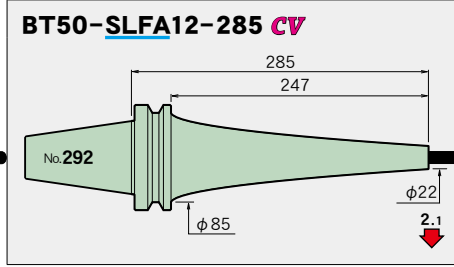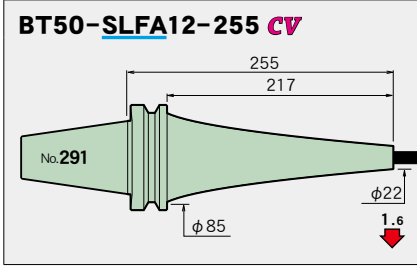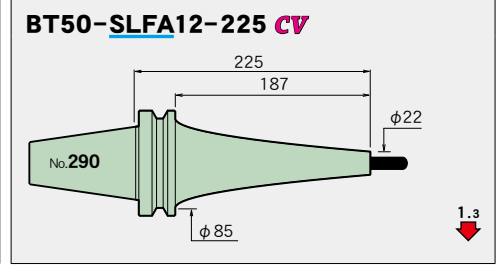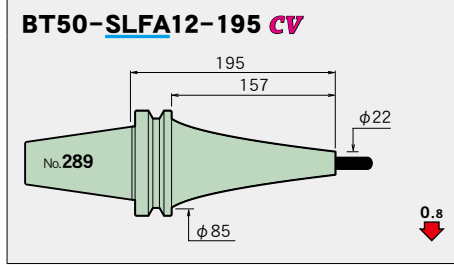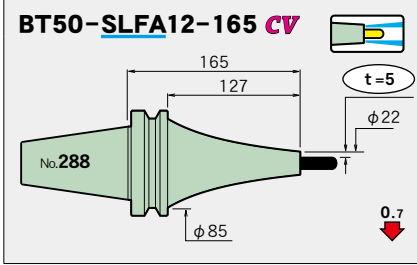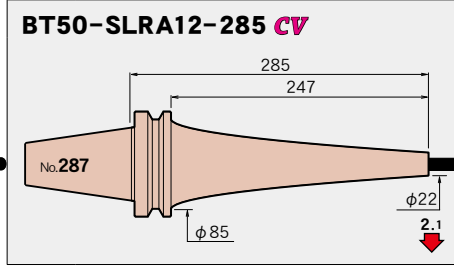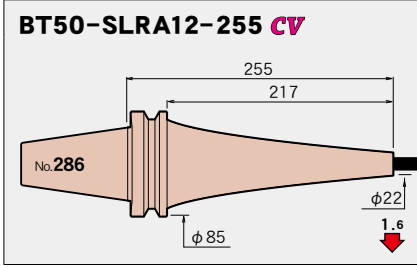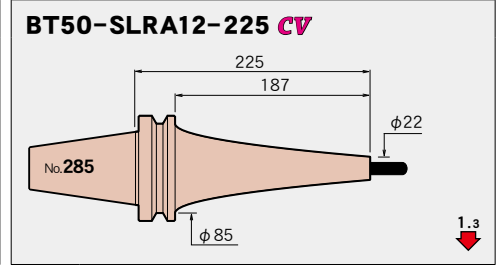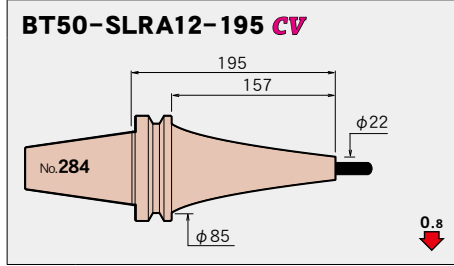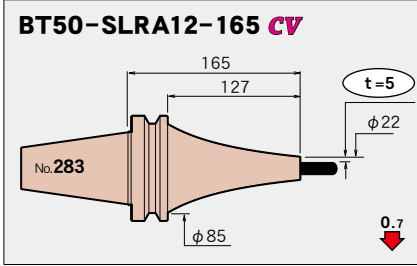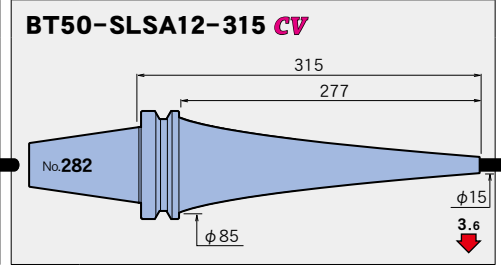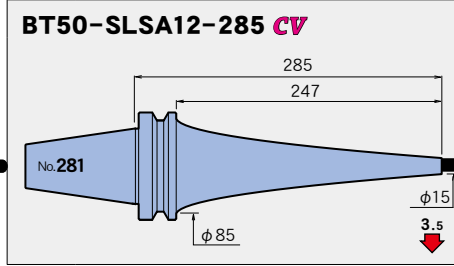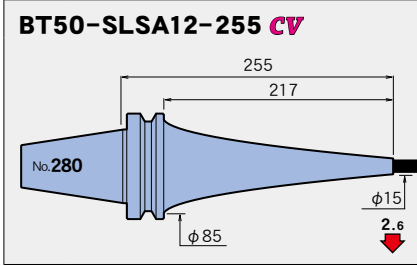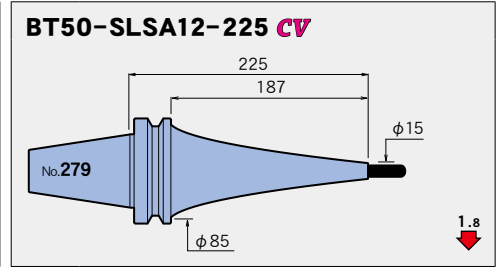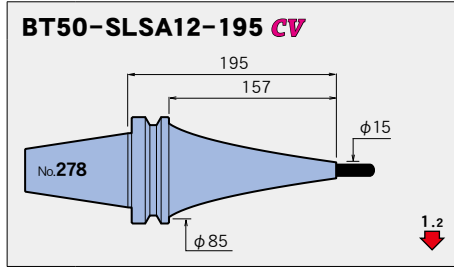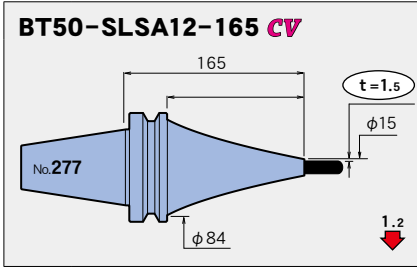


φ16

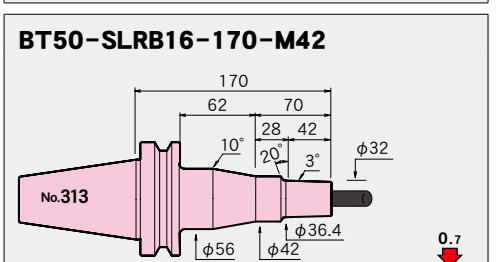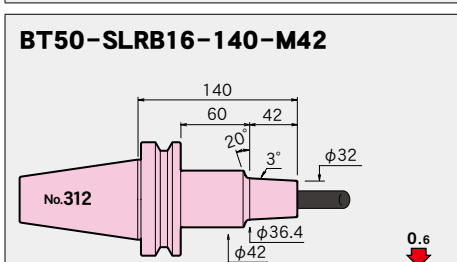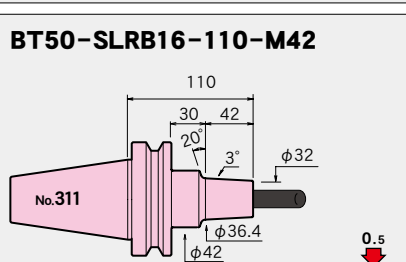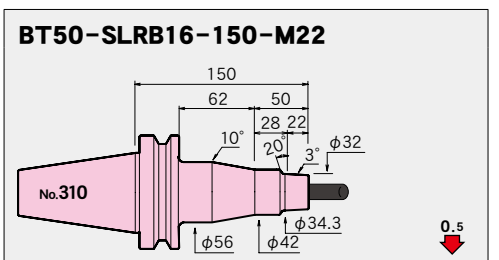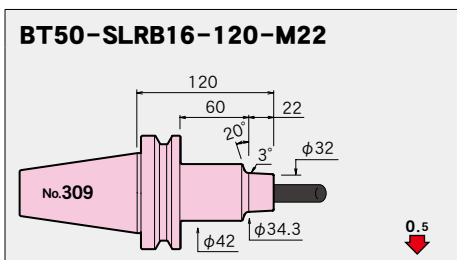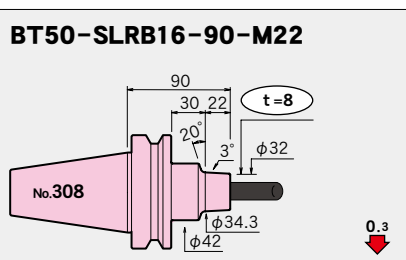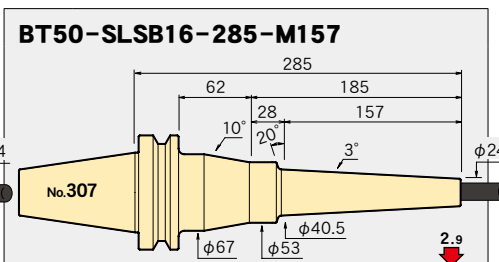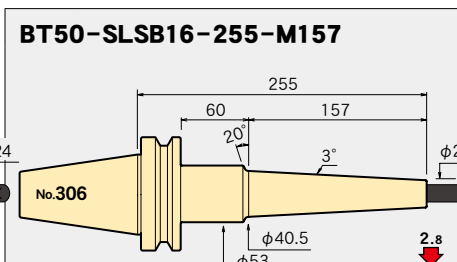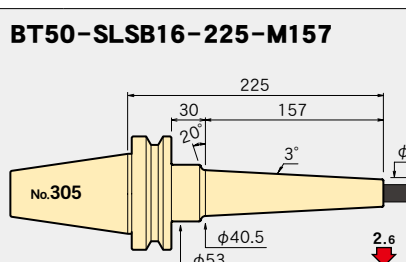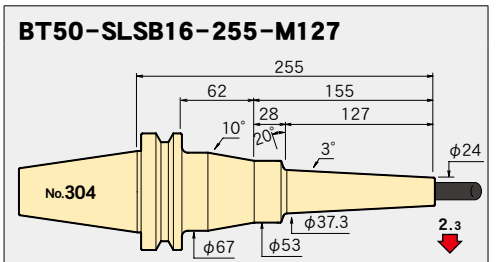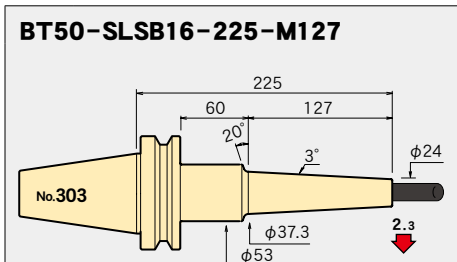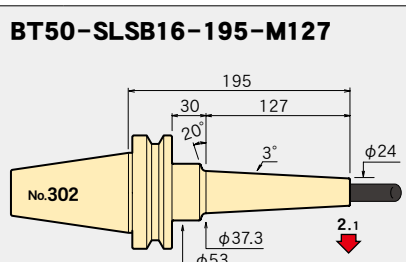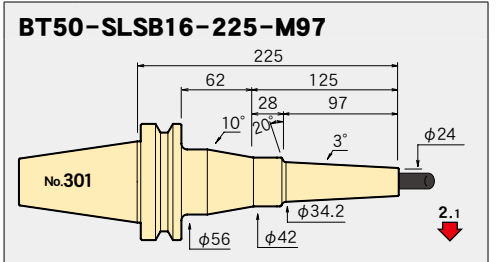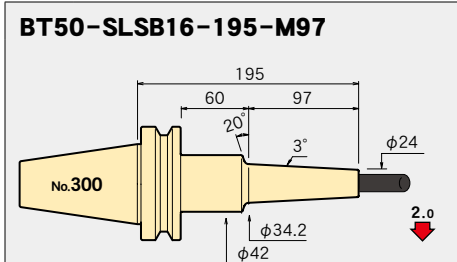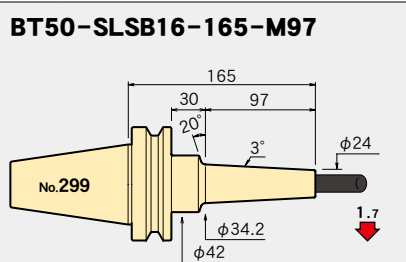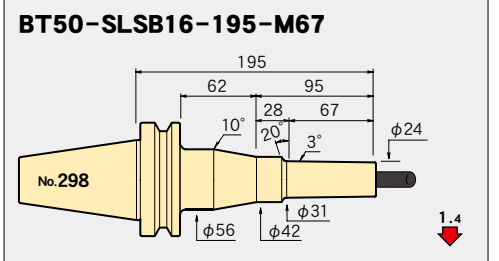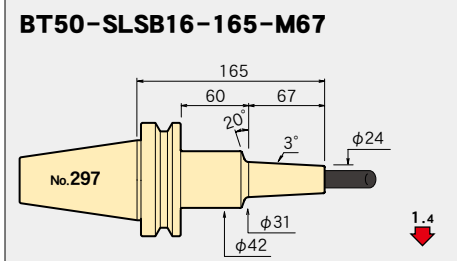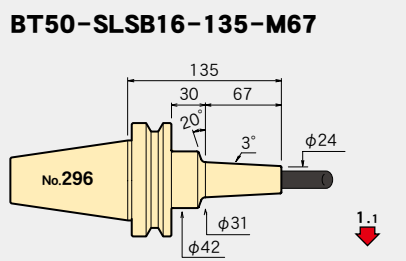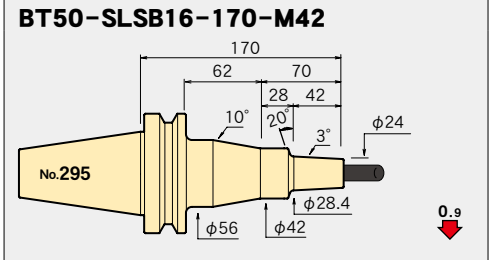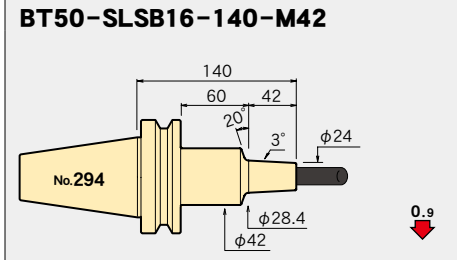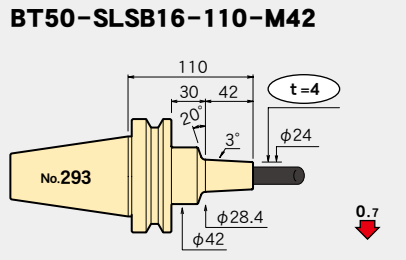

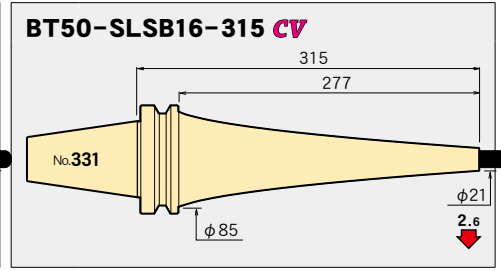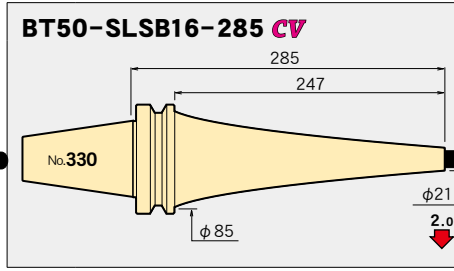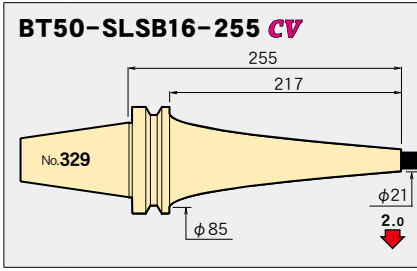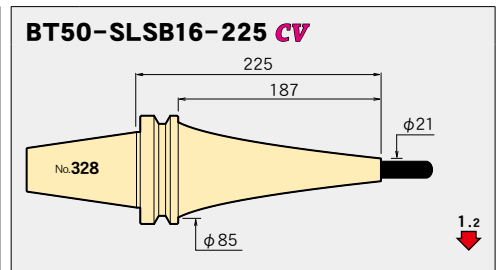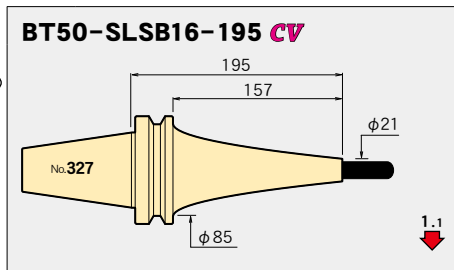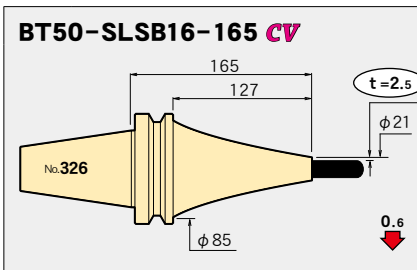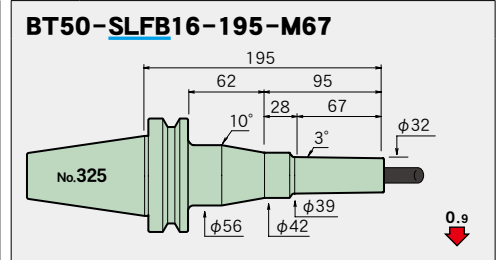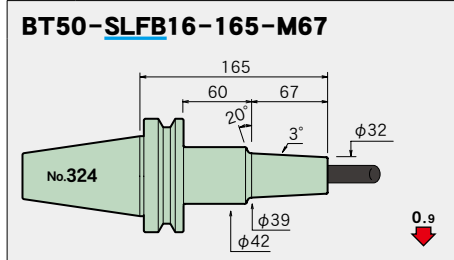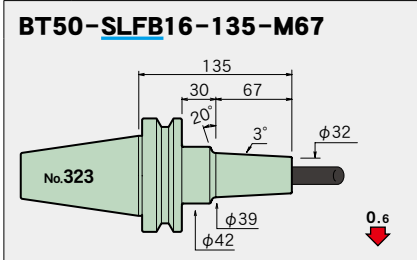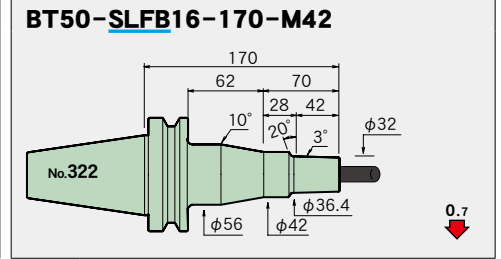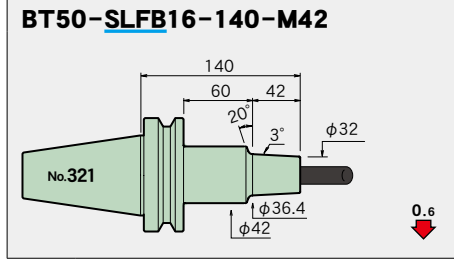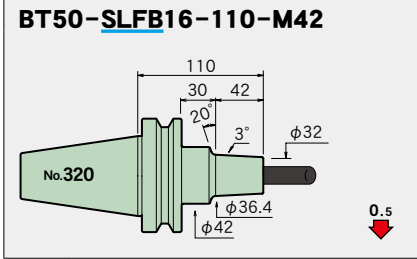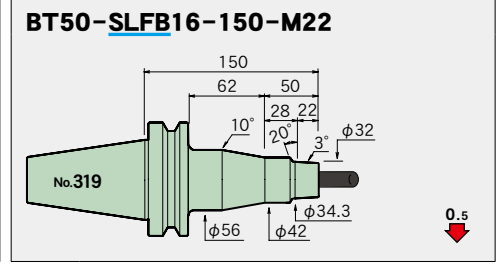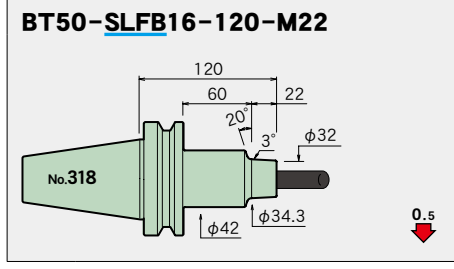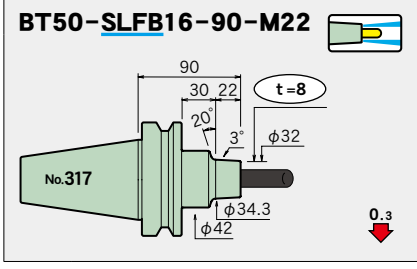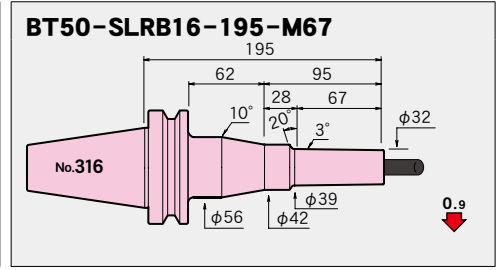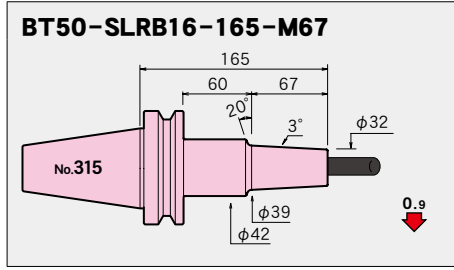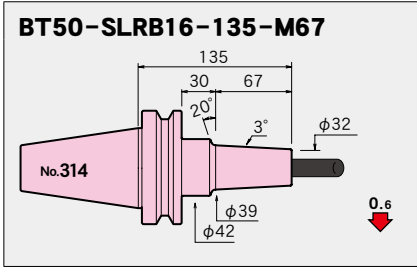


φ 20


BT50-SLSB20-110-M42

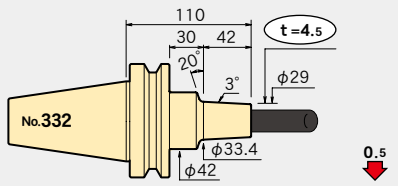


BT50-SLSB20-140-M42

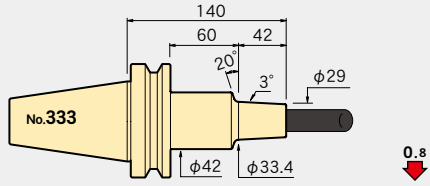


BT50-SLSB20-170-M42

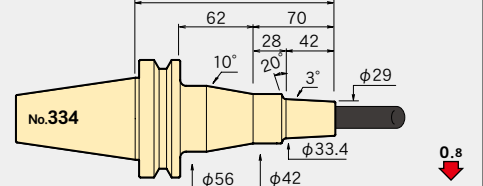


BT50-SLSB20-135-M67

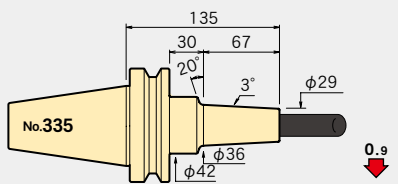


BT50-SLSB20-165-M67

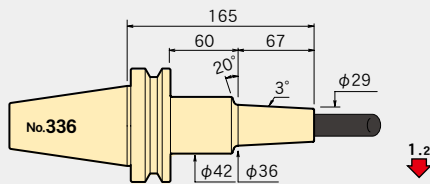


BT50-SLSB20-195-M67

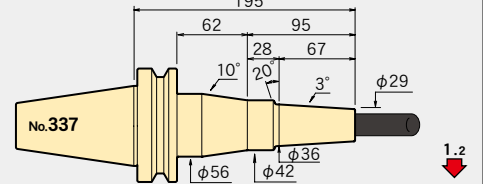


BT50-SLSB20-165-M97

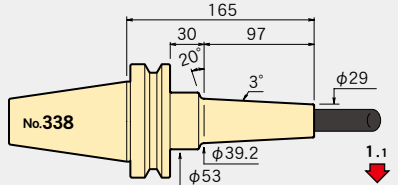


BT50-SLSB20-195-M97

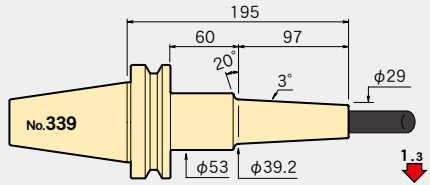


BT50-SLSB20-225-M97

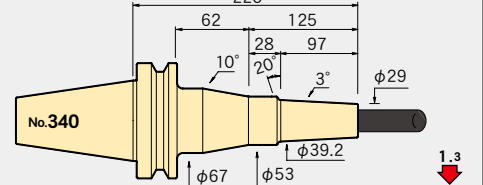


BT50-SLSB20-195-M127

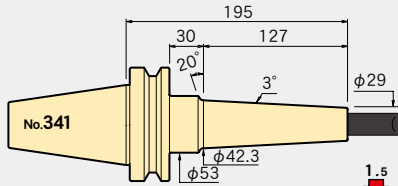


BT50-SLSB20-225-M127

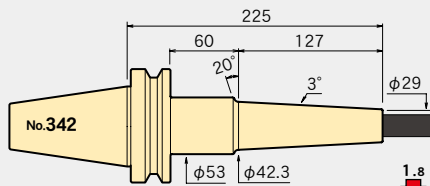


BT50-SLSB20-255-M127

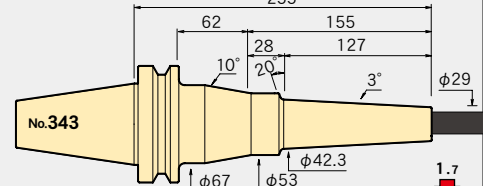


BT50-SLSB20-225-M157

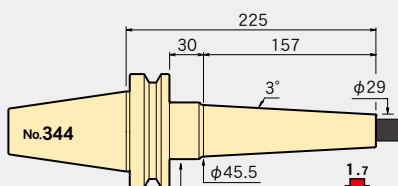


BT50-SLSB20-255-M157

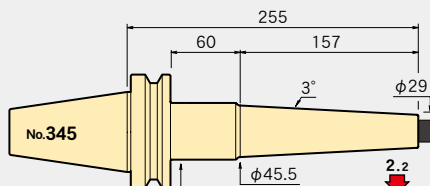


BT50-SLSB20-285-M157

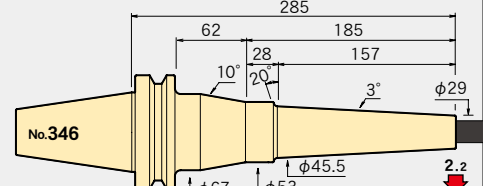


BT50-SLRB20-110-M42

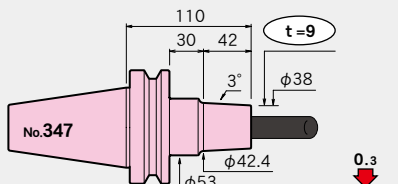


BT50-SLRB20-140-M42

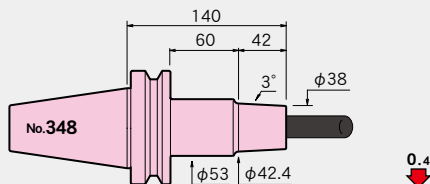


BT50-SLRB20-170-M42

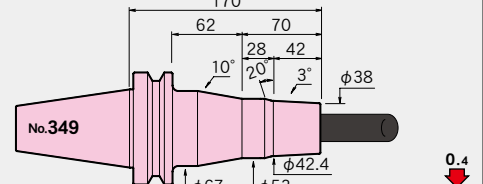


BT50-SLRB20-135-M67

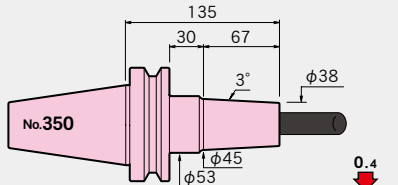

BT50-SLRB20-165-M67

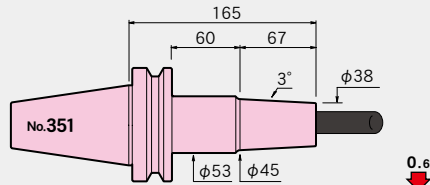

BT50-SLRB20-195-M67

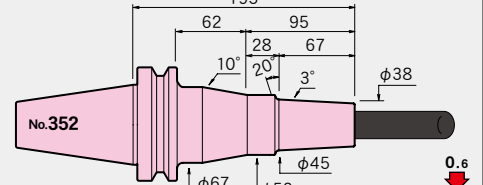

特点

加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热敏刀柄













Z

直柄延长杆


相关商品

周边机器


技术资料

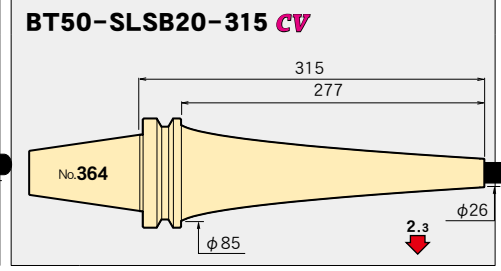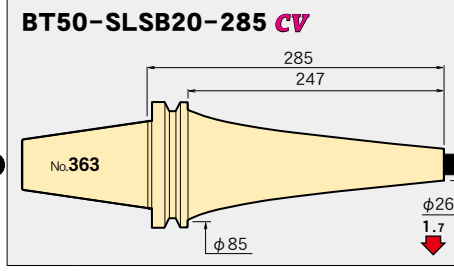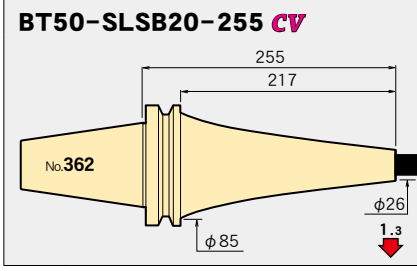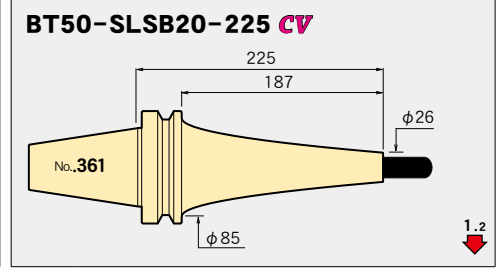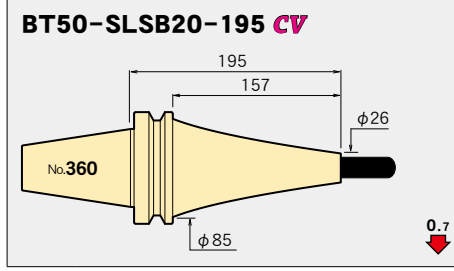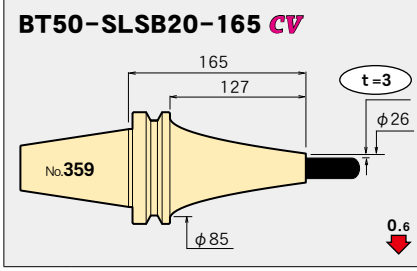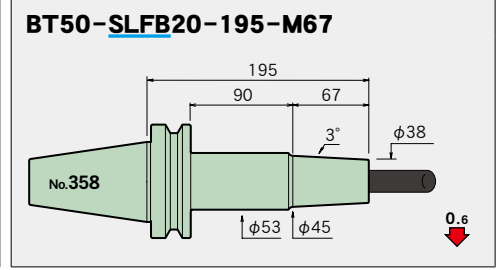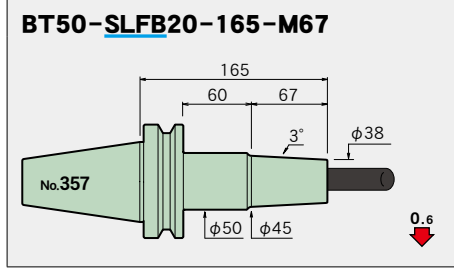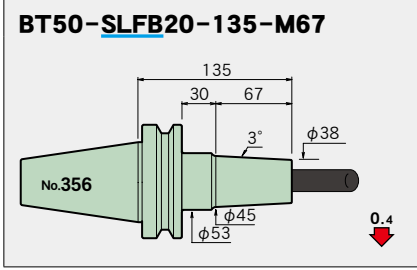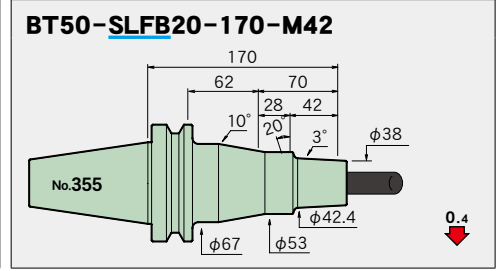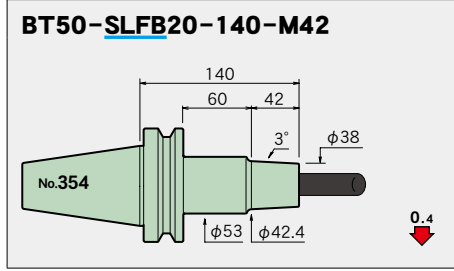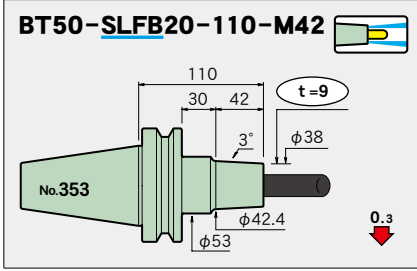

φ 25

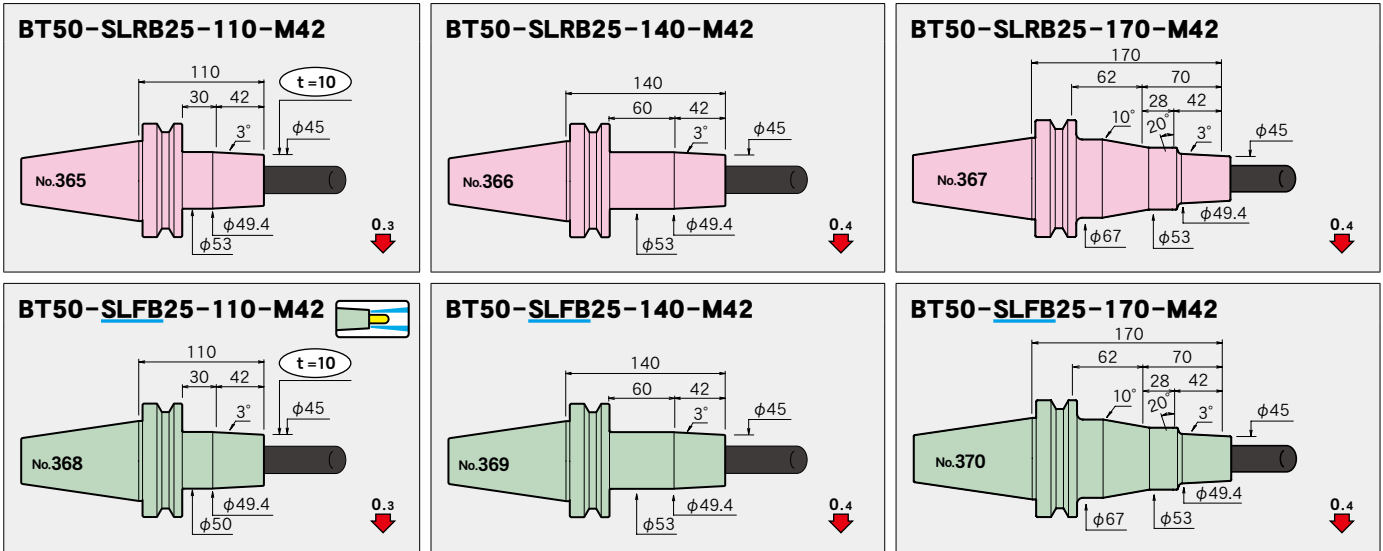


φ 32

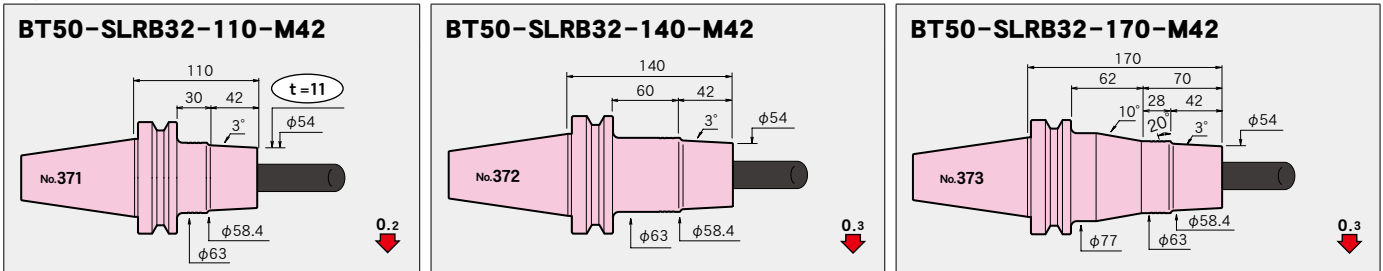

φ70 加热喷头 (HRB-03S-230AS)

SLRB32刀柄加热时必需品

型号	
HRB-NZL70	



HEAT ROBO Baby3000S